




**Fermapersiane**

[www.torbel.it](http://www.torbel.it)

Fermapersiana ACA

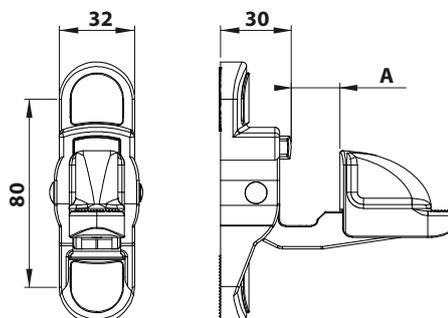

**3094S..** Fermapersiana automatico nylon con viti



| Cod.    |  | A       | Ø d  |    |
|---------|--|---------|------|----|
| 3094S09 |  | 24/36   | Ø5,5 | 50 |
| 3094S89 |  | 40/52   | Ø5,5 | 50 |
| 3094S39 |  | 74/86   | Ø5,5 | 20 |
| 3094S69 |  | 133/145 | Ø5,5 | 20 |
| 3094S19 |  | 24/36   | Ø5,5 | 50 |
| 3094S99 |  | 40/52   | Ø5,5 | 50 |
| 3094S49 |  | 74/86   | Ø5,5 | 20 |
| 3094S79 |  | 133/145 | Ø5,5 | 20 |

**3094T..** Fermapersiana automatico nylon senza viti

| Cod.    |  | A       | Ø d  |    |
|---------|--|---------|------|----|
| 3094T09 |  | 24/36   | Ø5,5 | 50 |
| 3094T89 |  | 40/52   | Ø5,5 | 50 |
| 3094T39 |  | 74/86   | Ø5,5 | 50 |
| 3094T69 |  | 133/145 | Ø5,5 | 50 |
| 3094T19 |  | 24/36   | Ø5,5 | 50 |
| 3094T99 |  | 40/52   | Ø5,5 | 50 |
| 3094T49 |  | 74/86   | Ø5,5 | 50 |
| 3094T79 |  | 133/145 | Ø5,5 | 50 |

Realizzato in tecnopolimero, il FERMAPERSIANE AUTOMATICO IN MATERIALE COMPOSITO (ACA) è : robusto, regolabile, accorciabile, dotato di un piccolo AMMORTIZZATORE con molla inossidabile per evitare la vibrazione della persiana per effetto del vento, resistente alla corrosione, trattato contro i raggi UV.

I fermapersiane automatici sono regolabili senza tagli da 24 a 36, da 40 a 52, da 74 a 86, da 133 a 145 (1).

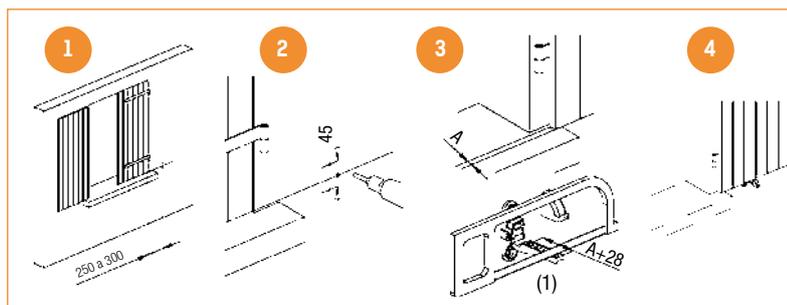

**3094C0..** Spessore nylon 10 mm


| Cod.    |  |    |
|---------|--|----|
| 3094C06 |  | 25 |
| 3094C0C |  | 25 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

# Fermapersiana Automatico nylon ACA T1




## Punti di forza

- Automatico, robusto, regolabile e accorciabile
- Espulsione delle ante dalla facciata in fase di chiusura
- Facilità di montaggio e di regolazione grazie al serraggio rapido della testa del fermo **1 2**
- Ammortizzatore a molla che evita la vibrazione dell'anta per effetto del vento **3**
- Vite singola da Ø8 mm, 2 lunghezze 65 mm e 115 mm, con tassello universale per un fissaggio perfetto su ogni parete
- 4 lunghezze per adattarsi allo spessore delle ante (da 20 a 142 mm).
- Tassello incluso.
- Rondella di spessoramento nylon da 8 mm (venduta separatamente).




## 309.. Fermapersiana automatico nylon ACA T1

| Cod.     |   | L   | A       |    |
|----------|---|-----|---------|----|
| 3095S09I | ■ | 65  | 20/42   | 20 |
| 3095S89I | ■ | 65  | 40/62   | 20 |
| 3095S39I | ■ | 65  | 70/92   | 20 |
| 3095S69I | ■ | 65  | 120/142 | 20 |
| 3096S09I | ■ | 115 | 20/42   | 20 |
| 3096S89I | ■ | 115 | 40/62   | 20 |
| 3096S39I | ■ | 115 | 70/92   | 20 |
| 3096S69I | ■ | 115 | 120/142 | 20 |
| 3095S19I | □ | 65  | 20/42   | 20 |
| 3095S99I | □ | 65  | 40/62   | 20 |
| 3095S49I | □ | 65  | 70/92   | 20 |
| 3095S79I | □ | 65  | 120/142 | 20 |
| 3096S19I | □ | 115 | 20/42   | 20 |
| 3096S99I | □ | 115 | 40/62   | 20 |
| 3096S49I | □ | 115 | 70/92   | 20 |
| 3096S79I | □ | 115 | 120/142 | 20 |

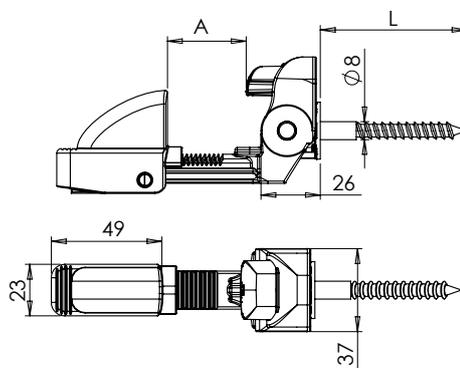

## 3096C0.. Rondella di spessoramento nylon 8 mm


| Cod.    |   |    |
|---------|---|----|
| 3096C06 | ■ | 20 |
| 3096C0C | □ | 20 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.





In caso di vento, chiudere le persiane.




Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Fermi a calamita Maxi

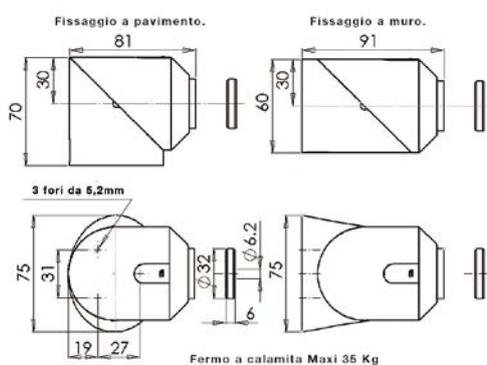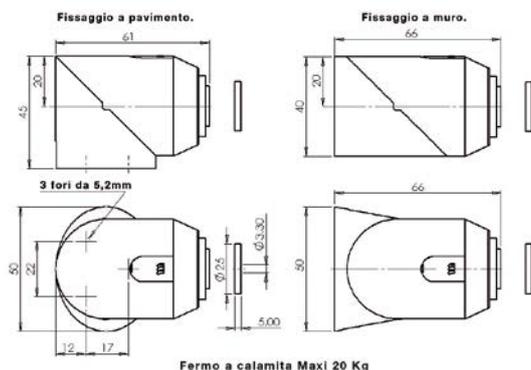

Punti di forza

- Viti a scomparsa
- Per installazioni esterne
- Fissaggio al suolo o a muro
- Ideale per i cancelli pedonali e carrabili



161330

Fermo a calamita Maxi 20 Kg

Cod.



161330

10

161340

Fermo a calamita Maxi 35 Kg

Cod.



161340


5



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Fermo a calamita

Fermo a calamita ovale

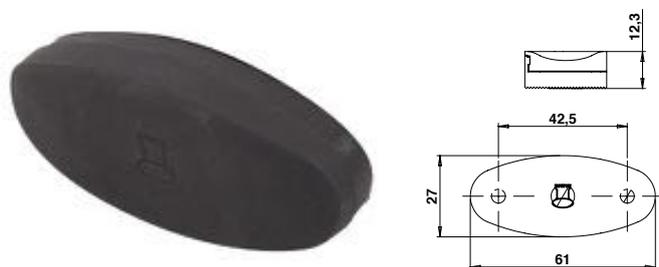

94PAF7.. Fermo a calamita ovale (x2)

| Cod.     |  |    |
|----------|--|----|
| 94PAF76  |  | 20 |
| 94PAF7C  |  | 20 |
| 94PAF753 |  | 20 |

Fermo a calamita tondo



94PAF8.. Fermo a calamita tondo (x2)

| Cod.     |  |    |
|----------|--|----|
| 94PAF86  |  | 20 |
| 94PAF8C  |  | 20 |
| 94PAF853 |  | 20 |

Punti di forza

- Magnete in neodimio.
- Viti a scomparsa.
- Fissaggio con viti standard 4,2 mm o con Turboviti 7,5 mm.

95PAF7.. Spessore 3 mm sovrapponibile



| Cod.     |  |    |
|----------|--|----|
| 95PAF76  |  | 40 |
| 95PAF7C  |  | 40 |
| 95PAF753 |  | 40 |

95PAF8.. Spessore 3 mm sovrapponibile



| Cod.     |  |    |
|----------|--|----|
| 95PAF86  |  | 40 |
| 95PAF8C  |  | 40 |
| 95PAF853 |  | 40 |

95PAF00 Dima di foratura




| Cod.    |  |    |
|---------|--|----|
| 95PAF00 |  | 10 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Frulletto S4000 nylon

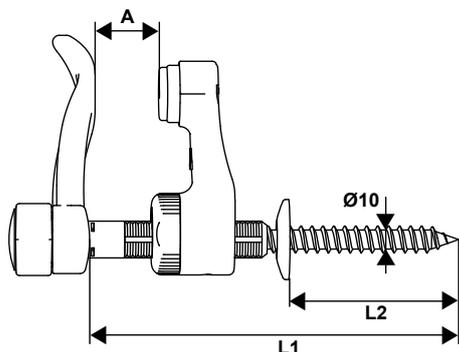

Punti di forza

- Blocco a foglia antigraffio.
- Altissima resistenza meccanica.
- Facile regolazione della battuta.
- Ammortizzatore a molla con gommino antiurto.



94PA4.. Frulletto S4000 nylon

| Cod.   |  | L1  | L2  | A      |    |
|--|--|-----|-----|--------|----|
| 94PA406  |  | 130 | 70  | 12/46  | 50 |
| 94PA446  |  | 160 | 70  | 12/76  | 50 |
| 94PA416  |  | 200 | 70  | 12/116 | 50 |
| 94PA40C  |  | 130 | 70  | 12/46  | 50 |
| 94PA44C  |  | 160 | 70  | 12/76  | 50 |
| 94PA41C  |  | 200 | 70  | 12/116 | 50 |
| <b>Modello vite lunga p/isolamento esterno</b> |  |     |     |        |    |
| 94PA426  |  | 200 | 140 | 12/46  | 50 |
| 94PA436  |  | 280 | 150 | 12/116 | 50 |
| 94PA42C  |  | 200 | 140 | 12/46  | 50 |
| 94PA43C  |  | 280 | 150 | 12/116 | 50 |

A29570.. Tasselli


| Cod.    |  | L       |  |
|---------|--|---------|--|
| A295708 |  | 80 100  |  |
| A295709 |  | 130 100 |  |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Frulletto nylon Elica

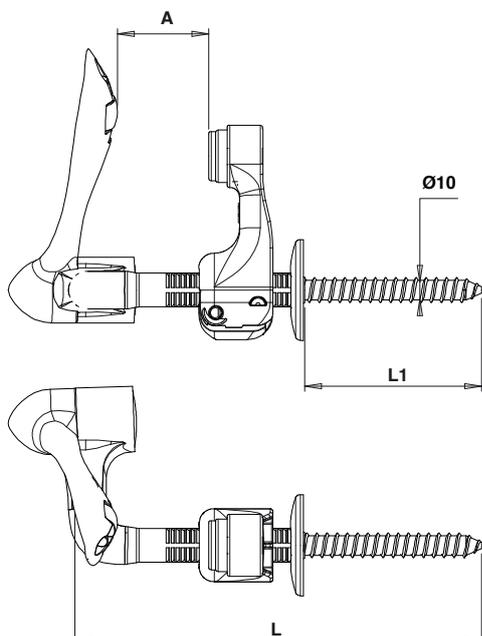

Punti di forza

- Battuta regolabile a bloccaggio rapido.
- Design accattivante ed innovativo.
- Rullo di protezione antigraffio.
- Varie misure disponibili – anche maxi.

94PA6.. Fulletto nylon Elica

| Cod.    |  | L   | L1  | A      |    |
|---------|--|-----|-----|--------|----|
| 94PA606 |  | 160 | 70  | 12/46  | 50 |
| 94PA646 |  | 190 | 70  | 12/76  | 50 |
| 94PA616 |  | 230 | 70  | 12/116 | 50 |
| 94PA656 |  | 300 | 100 | 12/156 | 50 |
| 94PA666 |  | 350 | 150 | 12/156 | 50 |
| 94PA60C |  | 160 | 70  | 12/46  | 50 |
| 94PA64C |  | 190 | 70  | 12/76  | 50 |
| 94PA61C |  | 230 | 70  | 12/116 | 50 |
| 94PA65C |  | 300 | 100 | 12/156 | 50 |
| 94PA66C |  | 350 | 150 | 12/156 | 50 |



A29570.. Tasselli


| Cod.    |  | L   |     |
|---------|--|-----|-----|
| A295708 |  | 80  | 100 |
| A295709 |  | 130 | 100 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Pastorella S4000 nylon

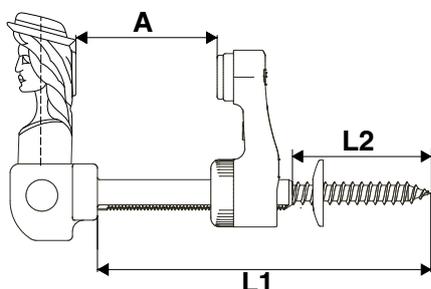

Punti di forza

- Facile regolazione della battuta.
- Battuta ammortizzata e gommino antigraffio per una completa protezione dell'anta da ambo i lati.
- Rondella di finitura a muro.

94PB.. Pastorella S4000 nylon

| Cod.   |  | L1  | L2  | A      |    |
|--|--|-----|-----|--------|----|
| 94PB406  |  | 110 | 60  | 22/30  | 50 |
| 94PB416  |  | 160 | 75  | 22/65  | 50 |
| 94PB436  |  | 200 | 65  | 22/115 | 50 |
| 94PB41C  |  | 160 | 75  | 22/65  | 50 |
| 94PB43C  |  | 200 | 65  | 22/115 | 50 |
| <b>Modello vite lunga p/isolamento esterno</b> |  |     |     |        |    |
| 94PB426  |  | 200 | 115 | 22/65  | 50 |
| 94PB446  |  | 280 | 144 | 22/115 | 50 |



A29570.. Tasselli


| Cod.    |  | L   |     |
|---------|--|-----|-----|
| A295708 |  | 80  | 100 |
| A295709 |  | 130 | 100 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Ometto S4000 nylon

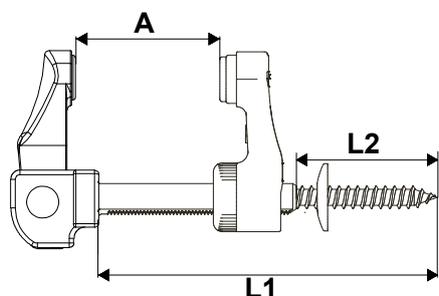

Punti di forza

- Facile regolazione della battuta.
- Battuta ammortizzata e gommino antigraffio per una completa protezione dell'anta da ambo i lati.
- Rondella di finitura a muro.

94P04.. Ometto S4000 nylon

| Cod.   |  | L1  | L2  | A      |    |
|--|--|-----|-----|--------|----|
| 94P0416  |  | 160 | 75  | 22/65  | 50 |
| 94P0436  |  | 200 | 65  | 22/115 | 50 |
| 94P041C  |  | 160 | 75  | 22/65  | 50 |
| 94P043C  |  | 200 | 65  | 22/115 | 50 |
| <b>Modello vite lunga p/isolamento esterno</b> |  |     |     |        |    |
| 94P0426  |  | 200 | 115 | 22/65  | 50 |
| 94P0446  |  | 280 | 144 | 22/115 | 50 |
| 94P042C  |  | 200 | 115 | 22/65  | 50 |
| 94P044C  |  | 280 | 144 | 22/115 | 50 |



A29570.. Tasselli


| Cod.    |  | L   |     |
|---------|--|-----|-----|
| A295708 |  | 80  | 100 |
| A295709 |  | 130 | 100 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

## Fermapersiana universale maxi

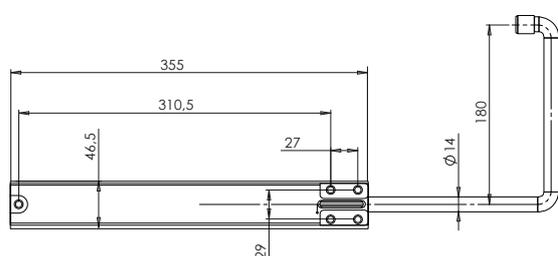

## Punti di forza

## Resistenza :

- Braccio Ferro da  $\varnothing 14$ .
- All'ossidazione : doppio trattamento superficiale del braccio (zincato + verniciato).

## Versatilità :

- Compatibile con persiane Legno, Alluminio, PVC e Ferro blindate.
- Braccio adattabile (regolabile) : corsa fino a 175 mm.

## Utilizzo :

Braccio

- Blocco del braccio in posizione a riposo.
- Ritorno automatico del braccio grazie alla sua molla.
- Doppia protezione : tappo + incontro PVC.

Incontri

- Incontri pvc che evitano la degradazione della spalletta.
- A scelta : incontro in appoggio o ad annegare nella mazzetta.
- Incontro pvc per il blocco del braccio : evita che il braccio esca dal suo alloggiamento o che scivoli sulla spalletta.

## Estetica :

- Carter di copertura nylon che nasconde le viti di fissaggio.

## 947077.. Fermapersiana Universale maxi

Cod.

9470776  10947077C  10


Da oggi, fermapersiana Universale maxi con braccio bianco.




Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.




Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

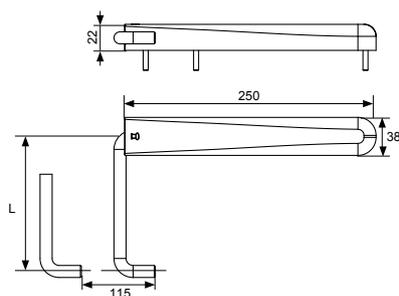

Per una tenuta ottimale far lavorare la leva a fine corsa.

9470I.. Fermapersiana Universale

| Cod.     |  | L   |    |
|----------|--|-----|----|
| 9470I7   |  | 135 | 12 |
| 9470I8   |  | 180 | 12 |
| 9470I7C  |  | 135 | 12 |
| 9470I8C  |  | 180 | 12 |
| 9470I757 |  | 135 | 12 |
| 9470I857 |  | 180 | 12 |
| 9470I758 |  | 135 | 12 |
| 9470I858 |  | 180 | 12 |
| 9470I753 |  | 135 | 12 |
| 9470I853 |  | 180 | 12 |



94PAE1.. Battuta nylon ammortizzata


| Cod.    |        |    |
|---------|--------|----|
| 94PAE16 |        | 20 |
| 94PAE1C | NEUTRO | 20 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.





In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

## Fermapersiana universale

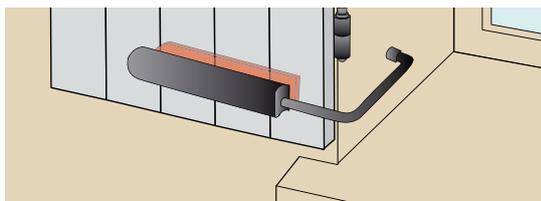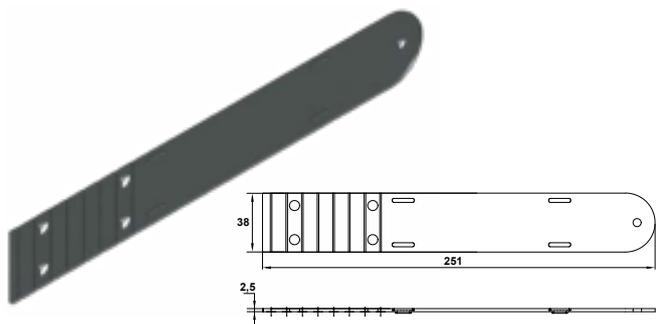


### 9470C06 Spessore nylon per Fermapersiana Universale 2,5 mm

Cod.



9470C06      40

Sovrapponibile. Adattabile ad ogni tipo di persiana. Consente la corretta applicazione del fermo Universale anche sulle persiane con profilo verticale a sormonto sulla fascia orizzontale.

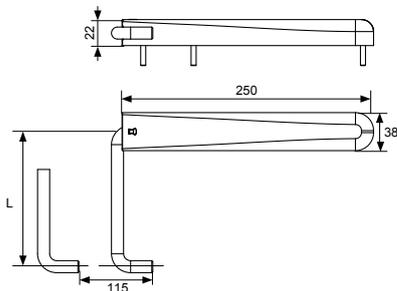

### 9470J.. Fermapersiana Universale Inox

Cod.



|          |  |     |    |
|----------|--|-----|----|
| 9470J7   | <span style="background-color: black; color: black;">    </span>   | 135 | 12 |
| 9470J8   | <span style="background-color: black; color: black;">    </span>   | 180 | 12 |
| 9470J7C  | <span style="background-color: white; color: black;">    </span>   | 135 | 12 |
| 9470J8C  | <span style="background-color: white; color: black;">    </span>   | 180 | 12 |
| 9470J757 | <span style="background-color: #8B4513; color: black;">    </span> | 135 | 12 |
| 9470J857 | <span style="background-color: #8B4513; color: black;">    </span> | 180 | 12 |
| 9470J758 | <span style="background-color: #008000; color: black;">    </span> | 135 | 12 |
| 9470J858 | <span style="background-color: #008000; color: black;">    </span> | 180 | 12 |
| 9470J753 | <span style="background-color: #A9A9A9; color: black;">    </span> | 135 | 12 |
| 9470J853 | <span style="background-color: #A9A9A9; color: black;">    </span> | 180 | 12 |

Disponibile anche con braccio zincato.



### 9470586 Boccola D12 per fermapersiana universale

Cod.



9470586      100



### 9470576 Gommino per braccio

Cod.




9470576      10



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.





Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Fermapersiana a leva MO



Sinistro

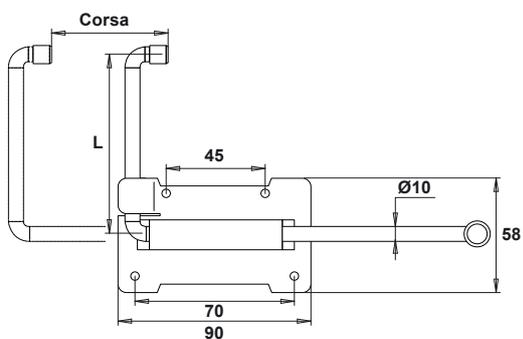

9470M.. Fermapersiana a Leva MO

| Cod.            |        | L   | Corsa |    |
|-----------------|--------|-----|-------|----|
| <b>Destro</b>   |        |     |       |    |
| 9470M713        | Z.NERO | 135 | 105   | 20 |
| 9470M813        | Z.NERO | 180 | 105   | 20 |
| 9470M913        | Z.NERO | 135 | 150   | 20 |
| <b>Sinistro</b> |        |     |       |    |
| 9470M723        | Z.NERO | 135 | 105   | 20 |
| 9470M823        | Z.NERO | 180 | 105   | 20 |
| 9470M923        | Z.NERO | 135 | 150   | 20 |

94PAE1.. Battuta nylon ammortizzata


| Cod.    |        |    |
|---------|--------|----|
| 94PAE16 |        | 20 |
| 94PAE1C | NEUTRO | 20 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.






Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Fermi vari



7703.. Fermo a Braccio di sicurezza

| Cod.    | Color | L   | I  |
|---------|-------|-----|----|
| 7703103 | CATA  | 463 | 10 |
| 7703203 | CATA  | 576 | 10 |

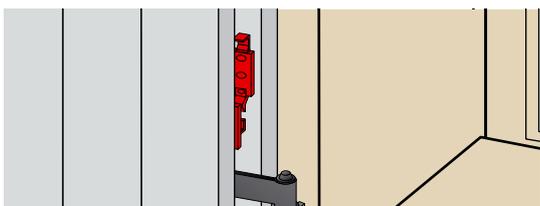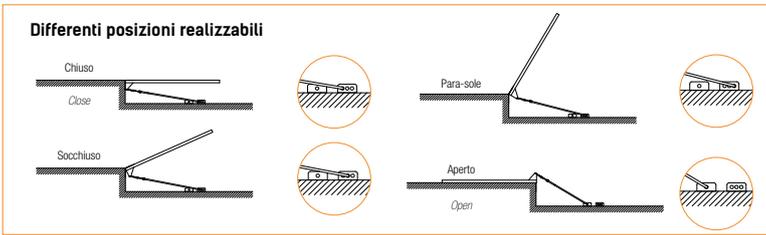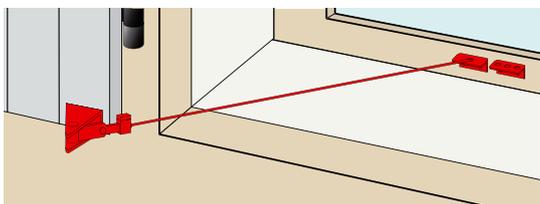

94PAF.. Fermapersiane auto verticale

| Cod.      | Color    | L   | I  | I  |
|-----------|----------|-----|----|----|
| 94PAF39-1 | 9005     | 180 | 30 | 20 |
| 94PAF99*  | Z.BIANCO | 180 | 30 | 20 |

\* Zincato e smontato.



94PC0.. Spessore Nylon


| Cod.   | Color | I  |
|--------|-------|----|
| 94PC06 | Black | 20 |



920401.. Fermo per persiane ripieghevoli

| Cod.     | Color  | I  |
|----------|--------|----|
| 9204016  | Black  | 50 |
| 92040153 | GRIGIO | 50 |


- Pratico
- Estetico
- Resistente agli UV
- Resistente al gelo
- Facile da montare
- Blocca su tutte le soglie
- Disponibile in grigio RAL 7004 e nero RAL 9005.

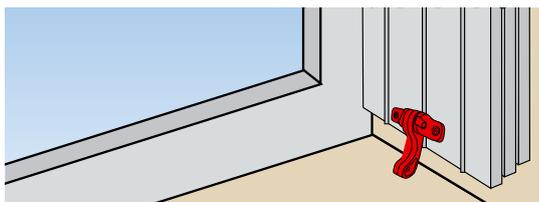

Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.



Fermo a braccio

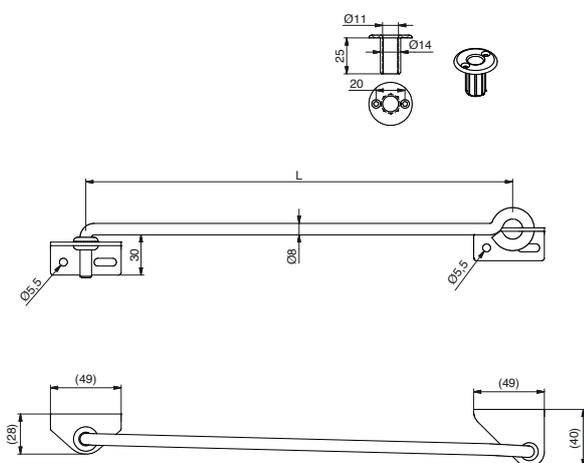

7705.. Fermo a braccio

| Cod.    | Color | L   | Mano | Icona |
|---------|-------|-----|------|-------|
| 7705306 | 9005  | 284 | Dx   | 20    |
| 7705316 | 9005  | 284 | Sx   | 20    |
| 7705406 | 9005  | 384 | Dx   | 20    |
| 7705416 | 9005  | 384 | Sx   | 20    |

- Puntale D.8 mm
- Piastrina per posizione di riposo
- Passafilo in gomma
- Finitura Cataforesi + Ral 9005
- Pozzetto in nylon

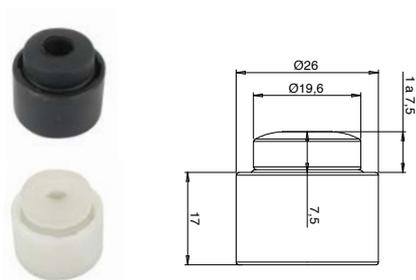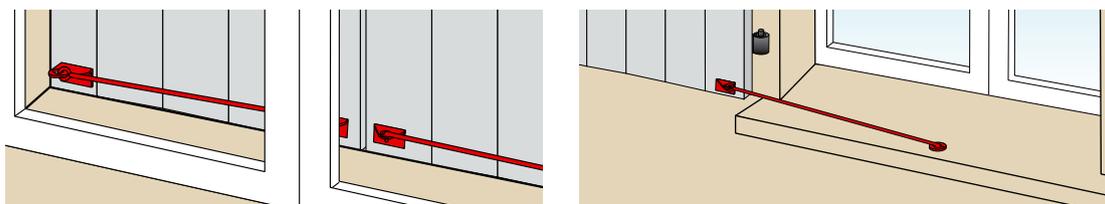

94PAE1.. Battuta nylon ammortizzata


| Cod.    | Color  | L  | Icona |
|---------|--------|----|-------|
| 94PAE16 | Black  | 20 |       |
| 94PAE1C | NEUTRO | 20 |       |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.






In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

Fermo a tirare nylon

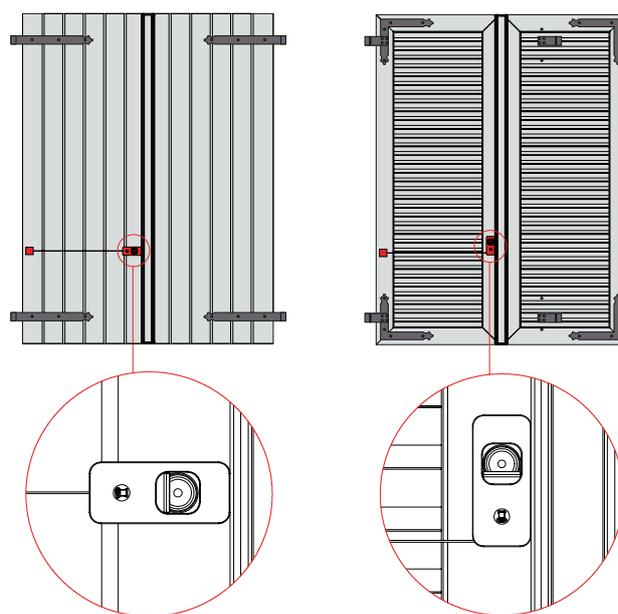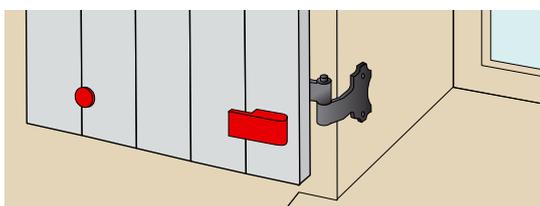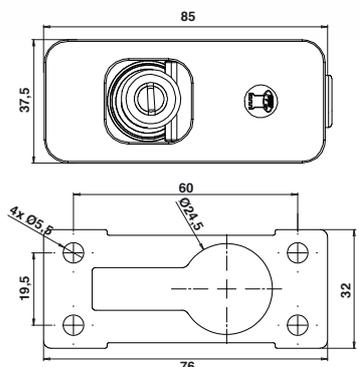

Punti di forza

- Pratico da utilizzare
- Versatile
- Automatico
- Facile da installare

93CR11.. Fermo a tirare nylon

| Cod.    |  |    |
|---------|--|----|
| 93CR116 |  | 10 |
| 93CR11C |  | 10 |

Montaggio Orizzontale



Lato esterno




Lato interno

Montaggio Verticale



Lato esterno

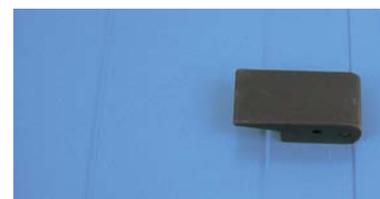


Lato interno




Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.




Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.

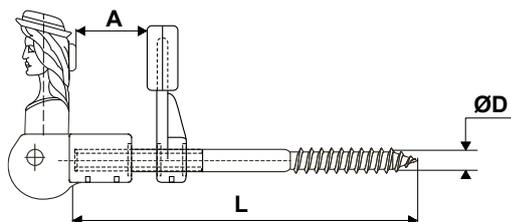

94236.. Fermapersiane testa di pastorella zama


| Cod.    |      | L   | Ø D | A           |    |
|---------|------|-----|-----|-------------|----|
| 942360J | 9005 | 150 | Ø10 | 40 o 70     | 10 |
| 942361J | 9005 | 200 | Ø10 | 40, 70 o 95 | 10 |
| 942360P | 9016 | 150 | Ø10 | 40 o 70     | 10 |
| 942361P | 9016 | 200 | Ø10 | 40, 70 o 95 | 10 |

Non teme la corrosione. Rapido da installare. Semplice da regolare. Battuta e contro battuta in materiale plastico. Gambo M10 appiattito per fissaggio con chiave. Bello e robusto.

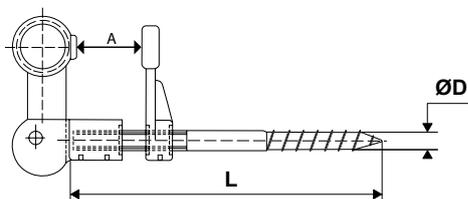

1751 0.. Fermapersiane elemento tondo

| Cod.         |          | L   | Ø D | A           |    |
|--------------|----------|-----|-----|-------------|----|
| 1751 0150 18 | 9005     | 150 | Ø10 | da 25 a 65  | 25 |
| 1751 0200 18 | 9005     | 200 | Ø10 | da 25 a 100 | 25 |
| 1751 0250 18 | 9005     | 250 | Ø10 | da 25 a 100 | 25 |
| 1751 0150 03 | Z.BIANCO | 150 | Ø10 | da 25 a 65  | 25 |
| 1751 0200 03 | Z.BIANCO | 200 | Ø10 | da 25 a 100 | 25 |
| 1751 0250 03 | Z.BIANCO | 250 | Ø10 | da 25 a 100 | 25 |

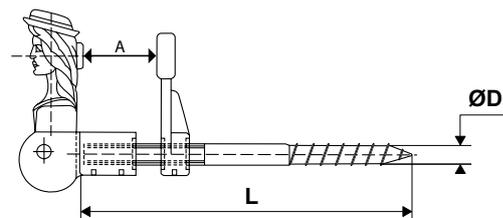

1753 0.. Fermapersiane testa di pastorella


| Cod.         |          | L   | Ø D | A           |    |
|--------------|----------|-----|-----|-------------|----|
| 1753 0150 18 | 9005     | 150 | Ø10 | da 25 a 65  | 10 |
| 1753 0200 18 | 9005     | 200 | Ø10 | da 25 a 100 | 10 |
| 1753 0250 18 | 9005     | 250 | Ø10 | da 25 a 100 | 10 |
| 1753 0150 03 | Z.BIANCO | 150 | Ø10 | da 25 a 65  | 10 |
| 1753 0200 03 | Z.BIANCO | 200 | Ø10 | da 25 a 100 | 10 |
| 1753 0250 03 | Z.BIANCO | 250 | Ø10 | da 25 a 100 | 10 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.




In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.


Fermo automatico e agganci



9202..

Fermo a molla passante ferro


| Cod.    |  | H  |    |
|---------|--|----|----|
| 9202256 |  | 40 | 50 |
| 9202086 |  | 45 | 50 |
| 9202136 |  | 50 | 50 |
| 9202226 |  | 55 | 50 |
| 9202096 |  | 90 | 50 |



9202103

Contropiastra d'arresto ferro

| Cod.    |        |    | U |
|---------|--------|----|---|
| 9202103 | Z.NERO | 50 | % |



9202063

Aggancio a muro ferro


| Cod.    |        |    |
|---------|--------|----|
| 9202063 | Z.NERO | 50 |



Per ante di grandi dimensioni, utilizzare esclusivamente i fermapersiana adeguati.



In caso di vento, chiudere le persiane.



Verificare che l'anta sia saldamente bloccata contro la facciata.