




Istruzioni di posa



Vista dall'interno

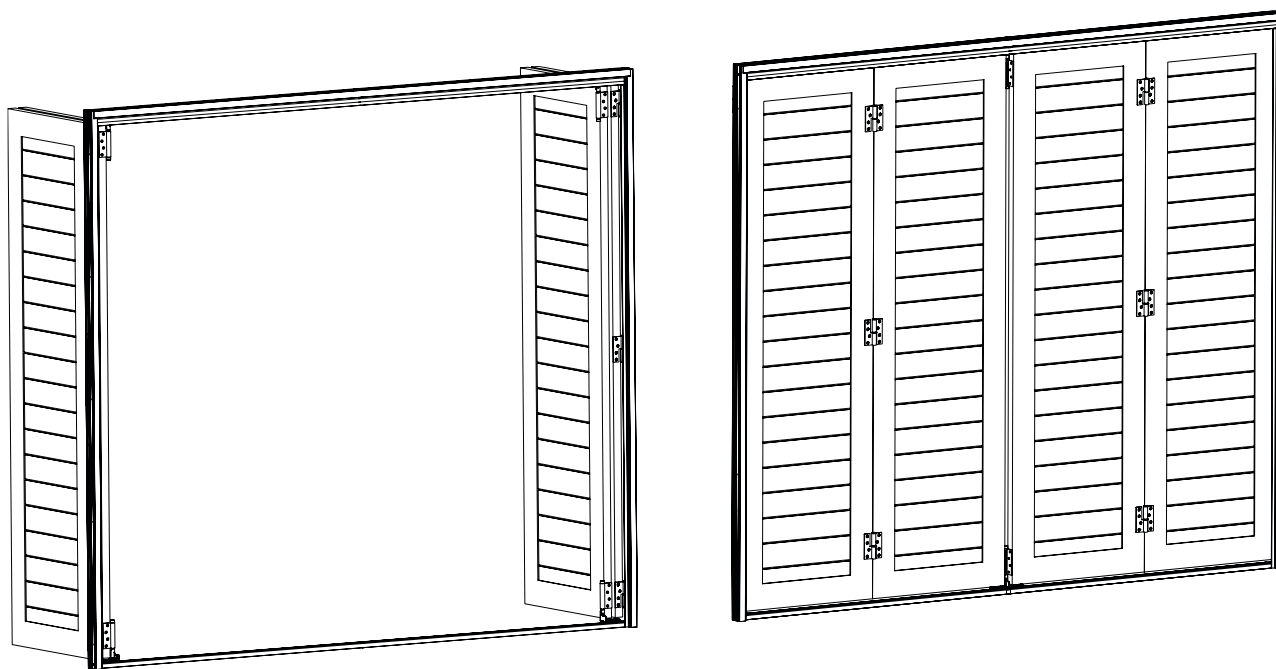


Gamma VCP300


Ferramenta per persiane scorrevoli ripieghevoli
Per configurazione 2+2

Componenti


PROFILI E ACCESSORI PER TELAIO IN ALLUMINIO




A VR10906




B VR10917



C VR10926



D VR10930



E VR10830
(x2) (x8)


SCORRIMENTO SUPERIORE



F1 VR10100G




F2 VR10200D




G VR10300

SCORRIMENTO INFERIORE




I1 VR10400G




I2 VR10500D


COLLEGAMENTO PROFILI/ANTE




K1 VR10821G




K2 VR10822D



L1 VR10809G




L2 VR10810D



O VR10818
L140
L160
(x2)


CHIUSURA



P VR10835



Q VR10837

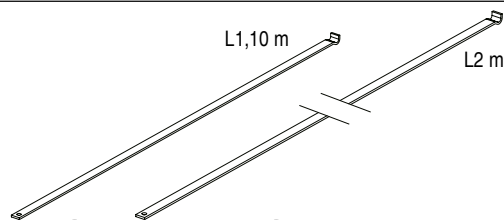


R VR10838J
L1,10 m

S VR10839J
L2 m


Descrizione		Codice	Conf.	H anta < 1800 mm	1800 <= H anta > 2800 mm	2800 <= H anta > = 3000 mm
				2+2	2+2	2+2
				Unità	Unità	Unità
PROFILI E ACCESSORI PER TELAIO IN ALLUMINIO						
A	BINARIO SUPERIORE IN ALLUMINIO 6M	VR10906	9	1	1	1
B	PROFILO TELAIO LATERALE CON BATTUTA IN ALLUMINIO 6 M	VR10917	9	1	1	1
C	GUIDA A U INFERIORE IN ALLUMINIO 6M	VR10926	9	1	1	1
D	BATTUTA INFERIORE ZAMA PER GUIDA A U INFERIORE	VR10930	20	2	2	2
E	KIT 2 BATTUTE FISSE NYLON PER GUIDA INFERIORE + VITI	VR10830	20	1	1	1
SCORRIMENTO SUPERIORE						
F1	CARRELLO SUPERIORE ESTERNO SINISTRO VISTA INTERNA	VR10100G	20	1	1	1
F2	CARRELLO SUPERIORE ESTERNO DESTRO VISTA INTERNA	VR10200D	20	1	1	1
G	BATTUTA CARRELLO SUPERIORE NYLON	VR10300	20	2	2	2
SCORRIMENTO INFERIORE						
I1	SLITTA INFERIORE TERMINALE SINISTRA VISTA INTERNA	VR10400G	20	1	1	1
I2	SLITTA INFERIORE TERMINALE DESTRA VISTA INTERNA	VR10500D	20	1	1	1
COLLEGAMENTO PROFILI/ANTE						
K1	POMELLA PER TELAIO DESTRA VISTA INTERNA	VR10821G	20	2	3	4
K2	POMELLA PER TELAIO SINISTRA VISTA INTERNA	VR10822D	20	2	3	4
L1	POMELLA CENTRALE PIATTA SINISTRA	VR10809G	10	2	3	4
L2	POMELLA CENTRALE PIATTA DESTRA	VR10810D	10	2	3	4
O	2 MEZZE POMELLE TERMINALI + VITI	VR10818	20	2	2	2
CHIUSURA						
P	KIT CHIAVISTELLO PIATTO + GUIDA ASTA NYLON NERO	VR10835	10	4	4	4
Q	GUIDA ASTA + MANIGLIETTA ERGONOMICA NYLON NERO	VR10837	10		4	4
R	ASTA ALLUMINIO 1,10M PER CHIAVISTELLO PIATTO	VR10838J	10	4	4	2
S	ASTA ALLUMINIO 2M PER CHIAVISTELLO PIATTO	VR10839J	10			2

INFORMAZIONI


Attrezzi Necessari



Sega circolare




Seghetto per metallo




Comando numerico



Lima



Livella



Trapano / Avvitatore




Punta per metallo


Ø13 mm
Ø10 mm
Ø7 mm
Ø4,5 mm




Cacciavite



Martello



Chiave a brugola 2,5 e 8



Chiave a brugola T20 e T25



Chiave combinata 14



Frenafiletti

Caratteristiche tecniche

Larghezza massima : 500 mm

Altezza massima : 3 000 mm

Sbordo su facciata : 500 mm maxi.

Peso fino a 20kg / anta

Spessore : da 30 a 35 mm

Consigli

TORBEL declinerà ogni responsabilità se verranno montati componenti non previsti e non appartenenti a questa gamma. È compito del fabbricante assicurarsi che i componenti siano compatibili con le persiane. Il sistema dovrà essere posato da un professionista a regola d'arte rispettando tutte le NTC. Escludere la posa in prima linea costiera e nelle zone più ventose (Norma EN1991-1-4).

Rispettare le dimensioni massime per anta (3 m x 0,5 m x uno spessore compreso tra 30 e 35 mm) per un peso massimo di 20 kg per anta. Per il corretto funzionamento verificare che la struttura delle ante sia sufficientemente rigida e solida. Fissare saldamente il telaio (su una struttura sufficientemente resistente alle sollecitazioni del sistema) nei differenti singoli punti (i singoli punti si trovano a livello delle pomelle, delle battute inferiori e dei carrelli anta aperti e chiusi...) con la viteria adatta al sistema e al materiale della facciata. Utilizzare un fissaggio in ogni foro delle pomelle e dei chiavistelli previsti con la viteria adatta (vite per legno TF Ø5 o rivetto Ø4,8) in base al tipo di anta.

Prevedere delle aperture necessarie a far evacuare l'acqua soprattutto nella guida inferiore.


Il sistema si dovrà aprire e chiudere senza particolare sforzo (nessun attrito) e assicurarsi che non ci sia alcun ostacolo. Pulire e lubrificare regolarmente le pomelle e le ruote dei carrelli e delle guide inferiori. Sostituire i pezzi che presentano delle anomalie (usure importanti, rotture).

Verificare regolarmente la viteria, stringere o sostituire al bisogno.


Gli utenti sono tenuti a chiudere le persiane in caso di assenza e/o di avviso di vento forte (allerta arancione). Assicurarsi che i chiavistelli automatici siano posizionati correttamente quando le persiane sono chiuse, altrimenti aggiustarle manualmente.

È compito del produttore fornire all'utilizzatore finale i consigli di utilizzo e di pulizia dei nostri prodotti.


Altezza Anta = Altezza telaio - 87 mm

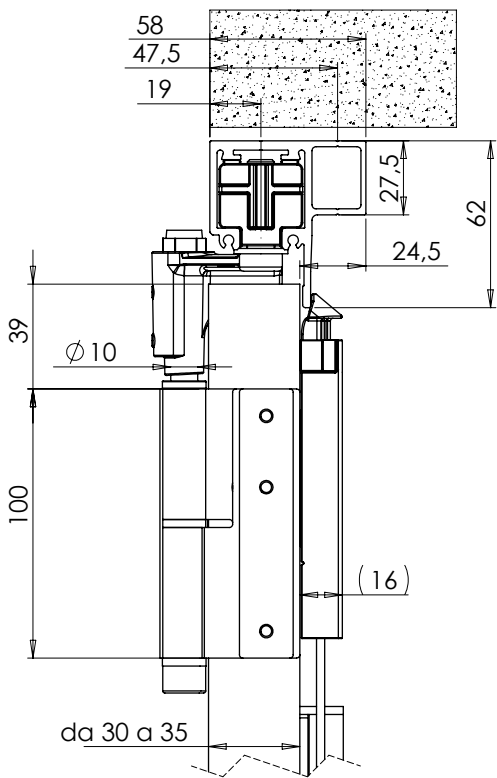

Lato esterno

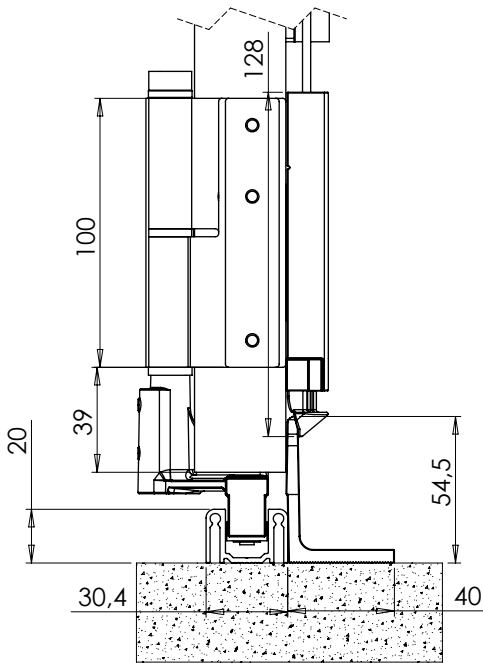



Lato interno

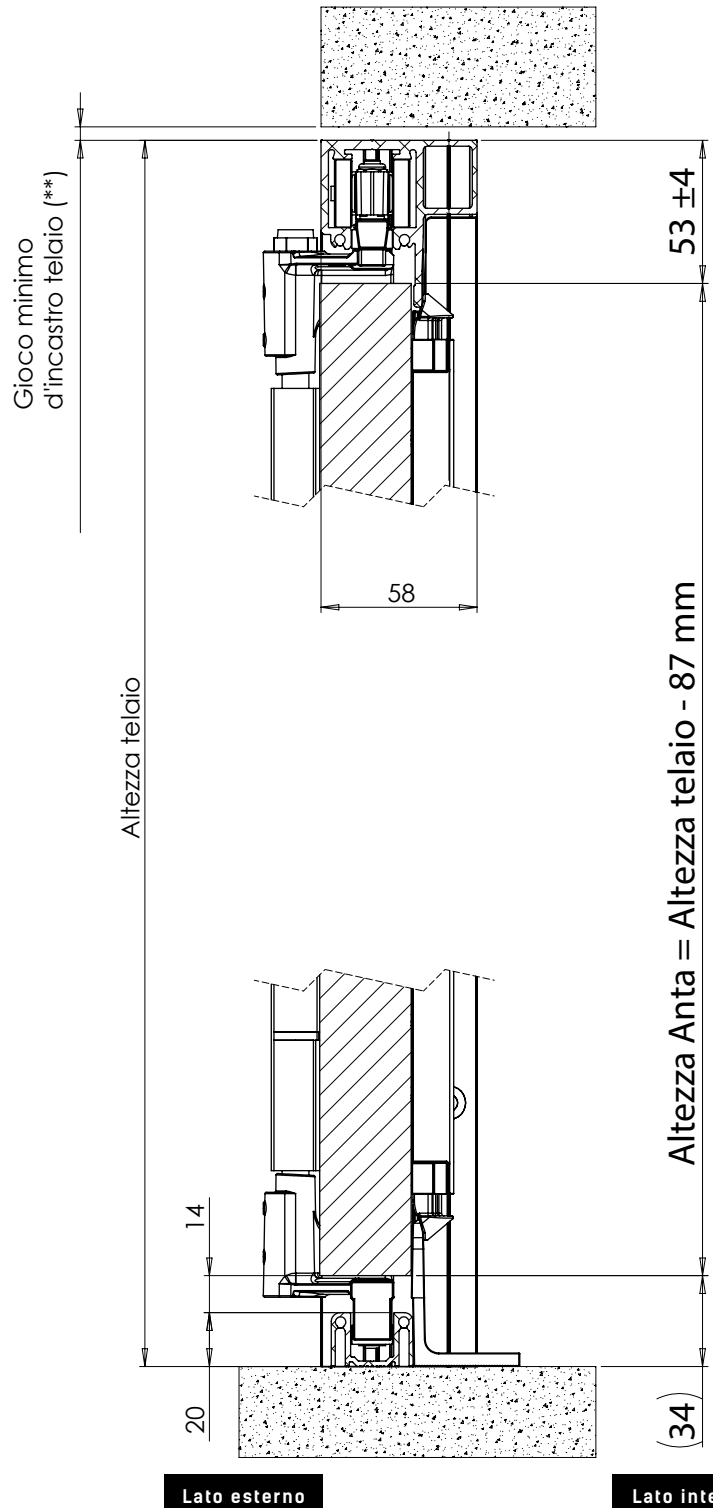

Lato esterno

Lato interno


(**) Sulle aperture di dimensioni minime suggeriamo un gioco minimo di incastro periferico del telaio di 5 mm

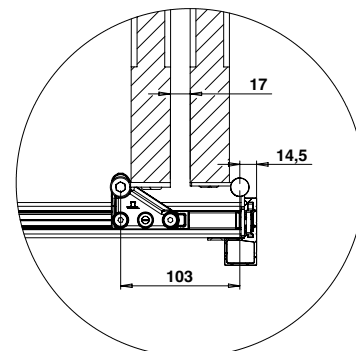

INTERNO

$$\text{Larghezza anta} = (L - J^{(*)} - 71) / 4$$

LATO ESTERNO

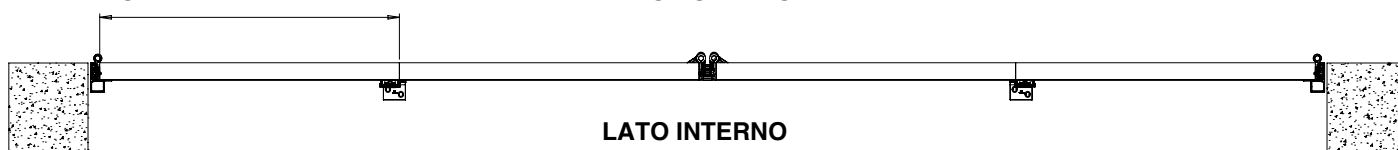


LATO INTERNO

Gioco minimo
d'incastro telaio (**)

LATO ESTERNO

J = Gioco di funzionamento (*)

Gioco minimo
d'incastro telaio (**)

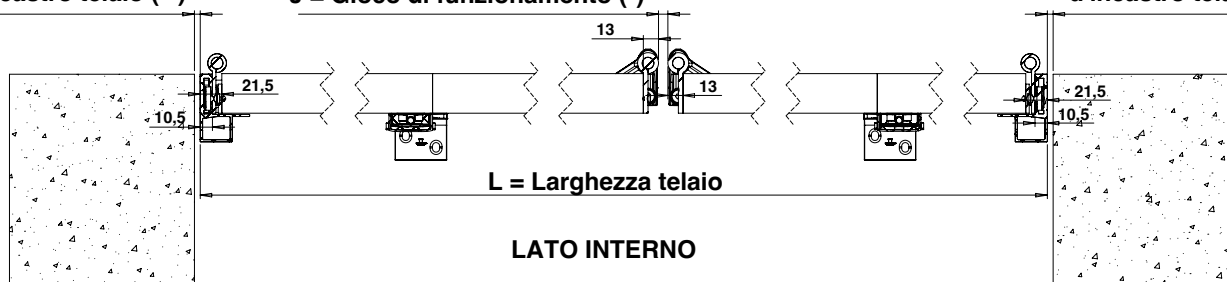



L = Larghezza telaio

LATO INTERNO


(*) Il gioco di funzionamento J deve integrare l'arretramento del carrello durante la chiusura, le tolleranze dimensionali delle ante e del telaio nonché le dilatazioni legate alle variazioni igrometriche e termiche.

(*) Arretramento del carrello: Larghezza anta 500 mm => 5 mm, 400 mm => 6.5 mm, 300 mm => 8.5 mm, 200 mm => 13 mm.


(**) Sulle aperture di dimensioni minime suggeriamo un gioco minimo di incastro periferico del telaio di 5 mm.

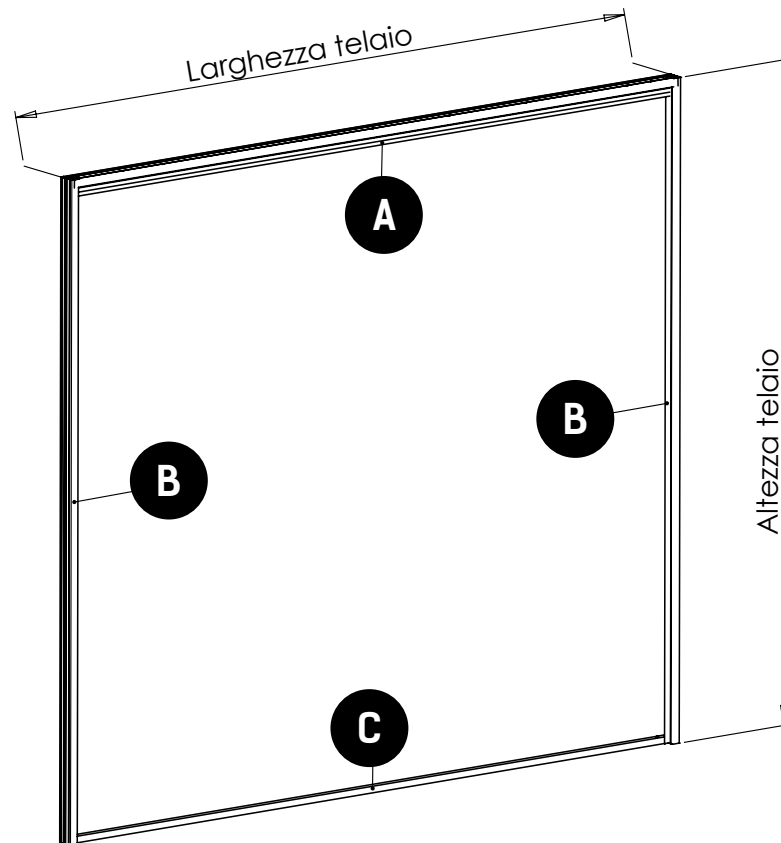
A VR10906

**Lunghezza binario superiore =
Larghezza del telaio - 21 mm**


B VR10917

**Lunghezza profilo telaio laterale =
Altezza telaio**


C VR10926

**Lunghezza guida inferiore =
Larghezza del telaio - 21 mm**


2

Foratura e lavorazione dei profili




I punti di fissaggio devono essere a livello dei singoli punti.

2.1




A VR10906

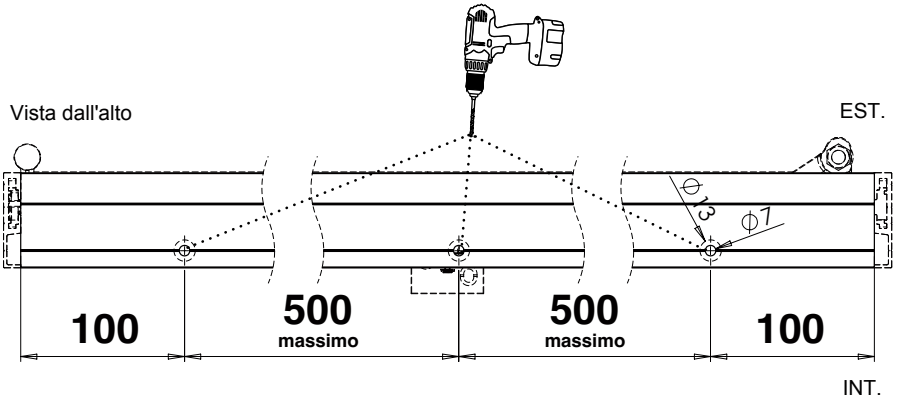

2.2


Prima della lavorazione



Sinistra

Destra


Dopo della lavorazione



Sinistra


Destra

B VR10917

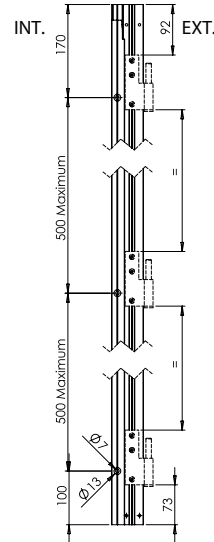


VR10917 (Sinistra)

VR10917 (Destra)

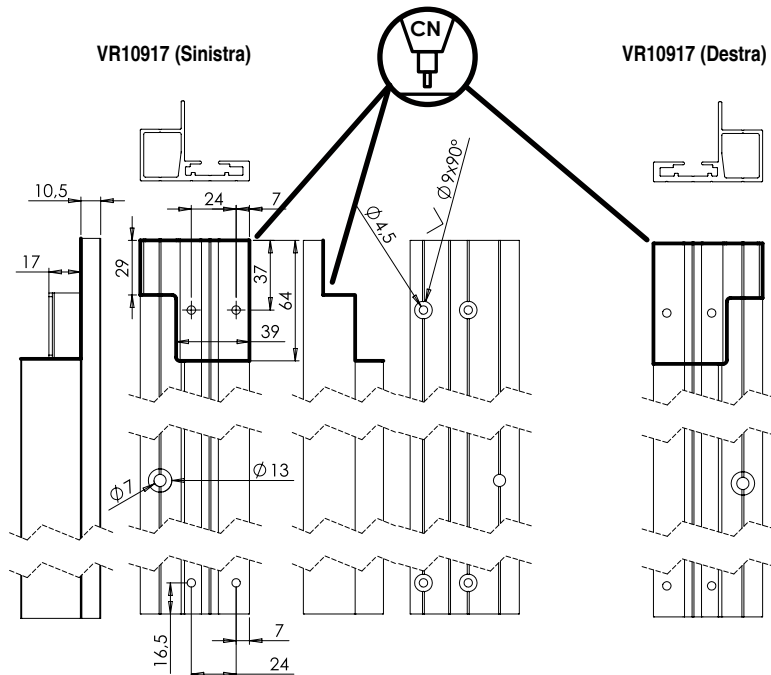


2

Foratura e lavorazione dei profili




I punti di fissaggio devono essere a livello dei singoli punti.



2.3




VR10926

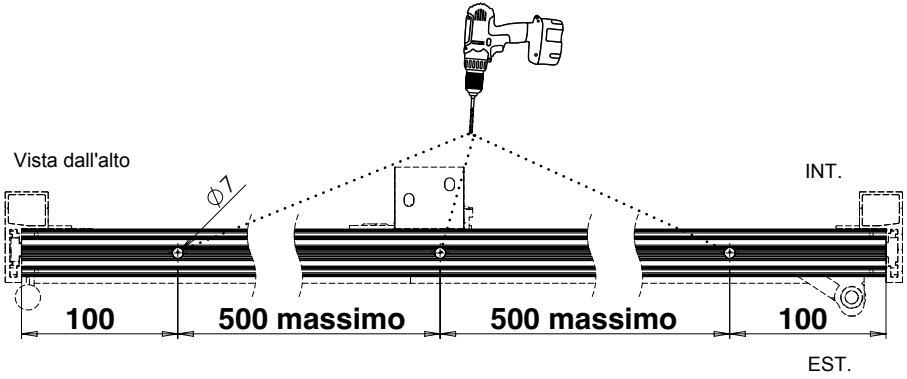

Drenaggio del binario di guida inferiore

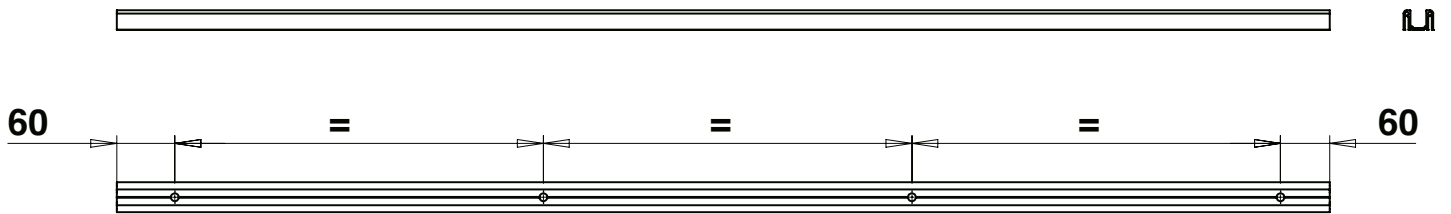


Drenaggio verticale Ø8





Drenaggio orizzontale Ø8 (orientato verso l'esterno)

3 Montaggio del telaio

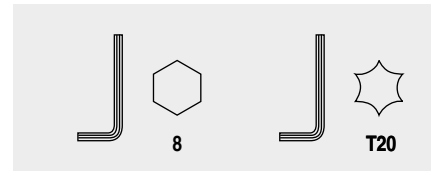


Per facilitare il montaggio e permettere la posa a terra del telaio, i passaggi qui di seguito sono orientati con vista dall'esterno.


3.1

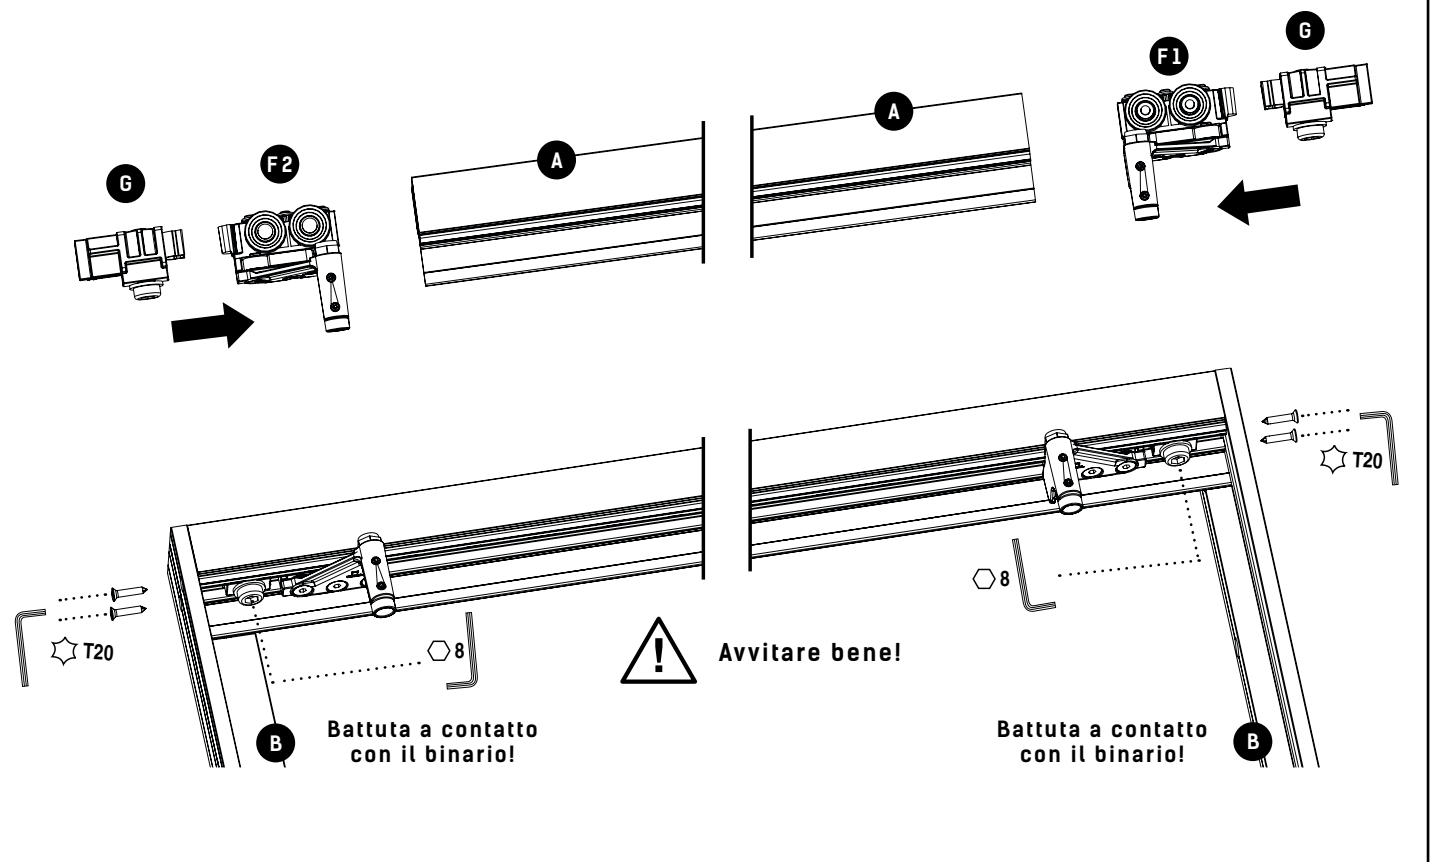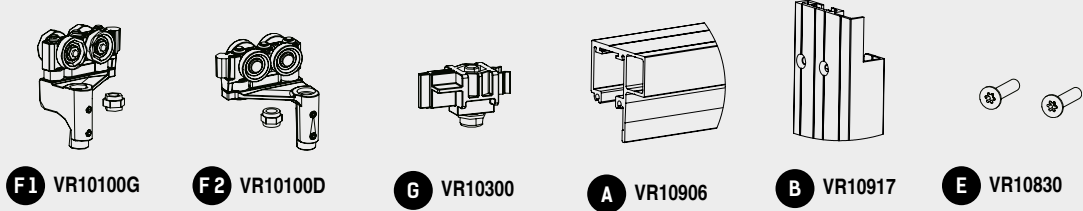

3.2

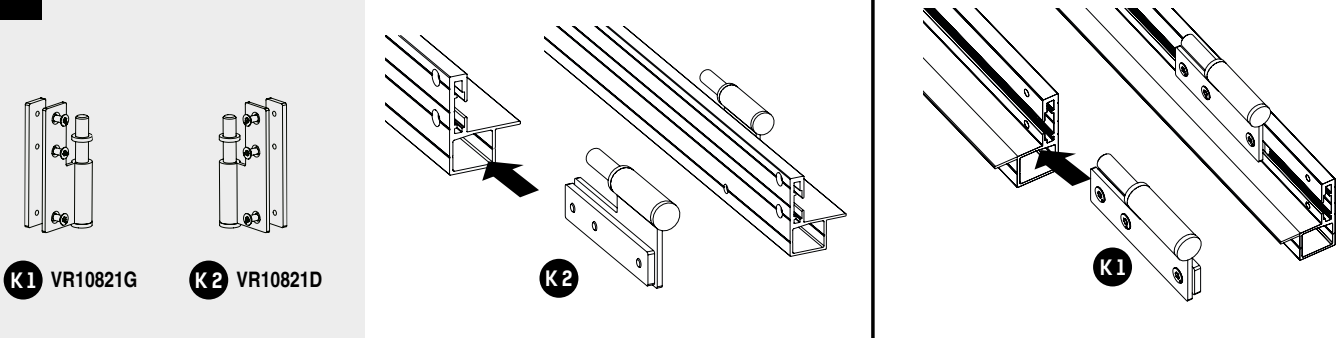


3 Montaggio del telaio




Per facilitare il montaggio e permettere la posa a terra del telaio, i passaggi qui di seguito sono orientati con vista dall'esterno.


3.3



K1 VR10821G




K2 VR10821D

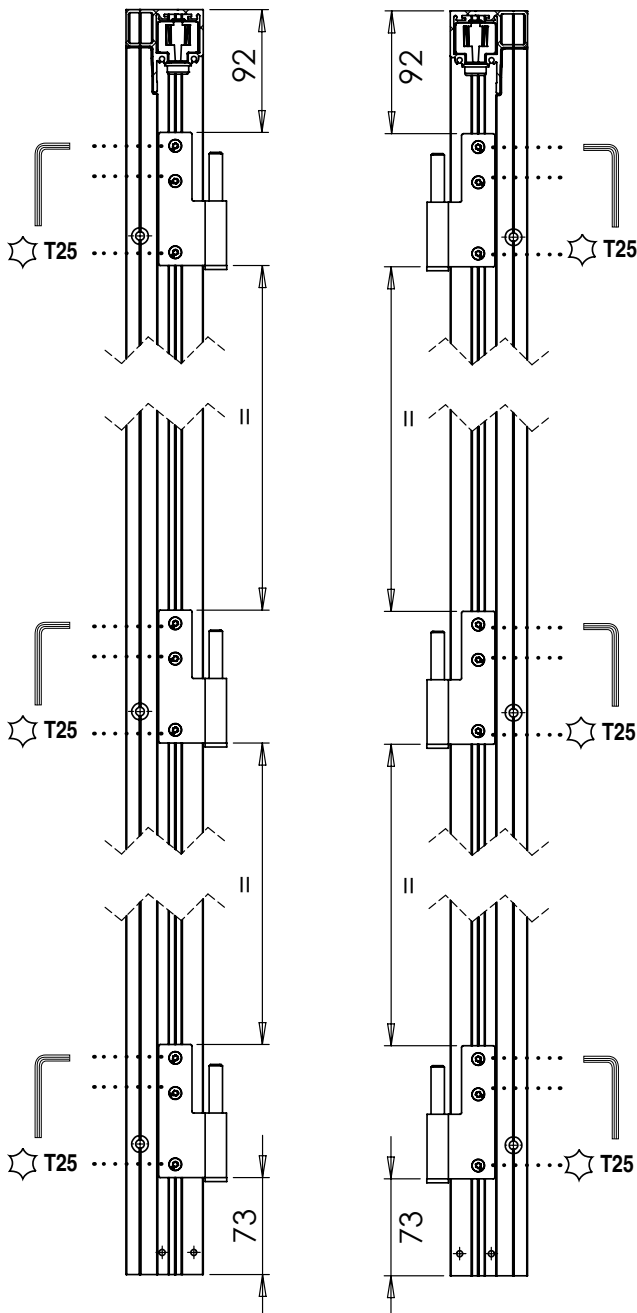


H		
< 1800 mm	1800 mm <....> 2800 mm	> 2800 mm

3 Montaggio del telaio




Per facilitare il montaggio e permettere la posa a terra del telaio, i passaggi qui di seguito sono orientati con vista dall'esterno.

3.4




E VR10830

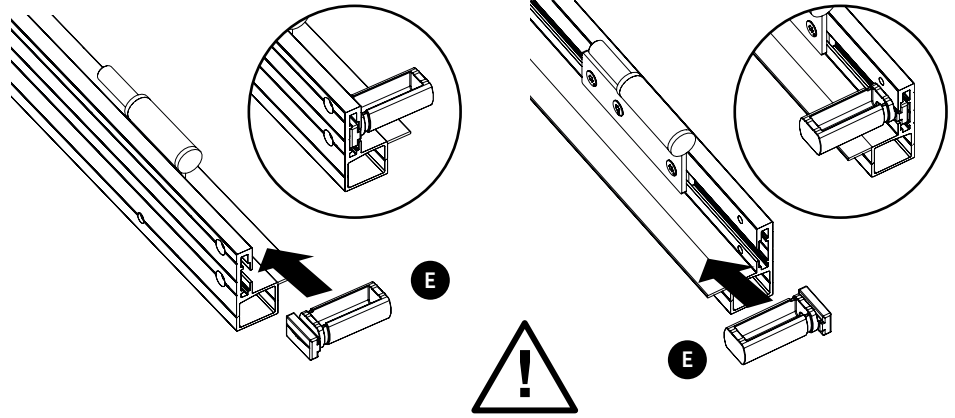


Attenzione al senso di posa della battuta!


3.5



C VR10926




E VR10830

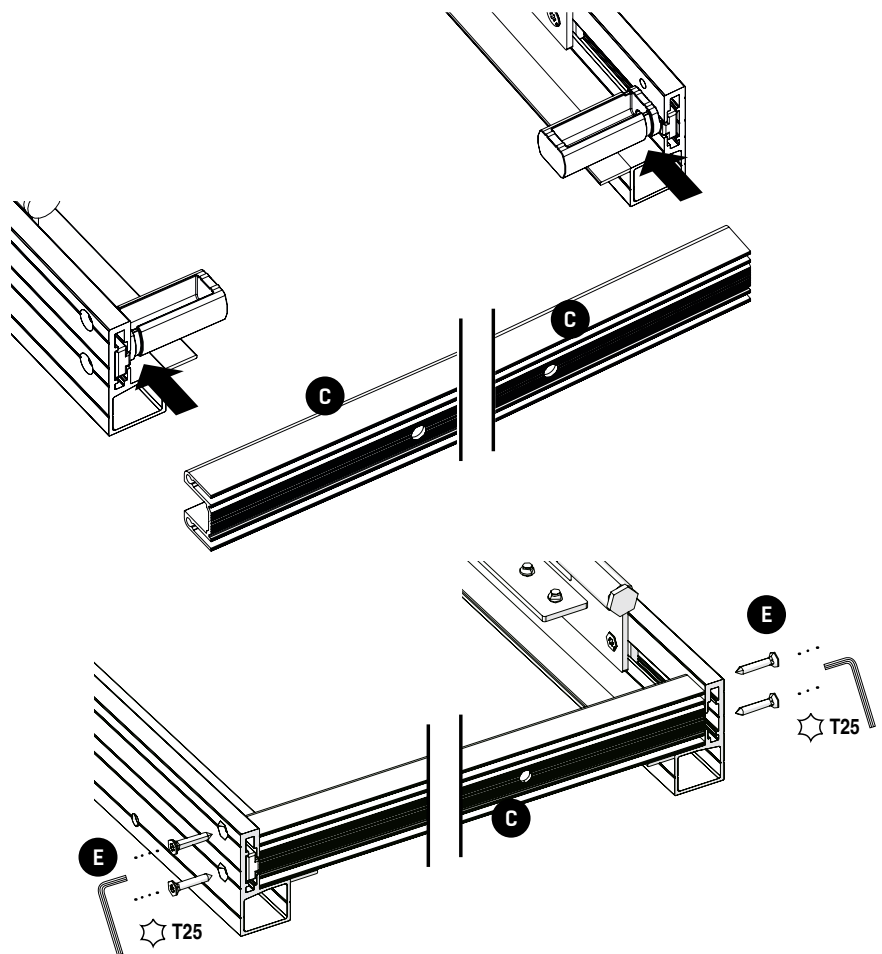


4

Preparazione delle ante

Vista dall'interno

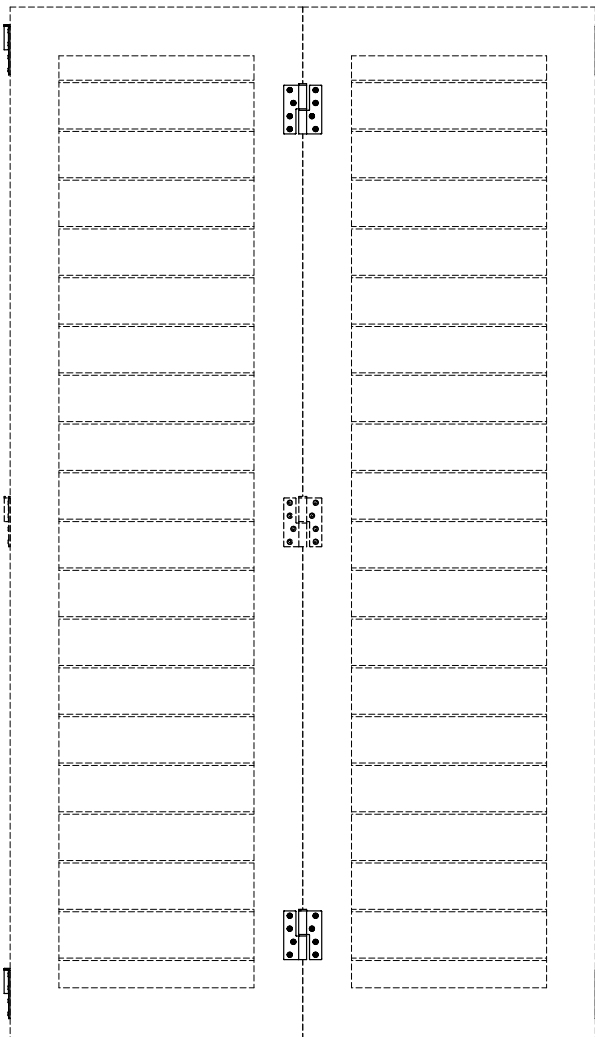


SINISTRA

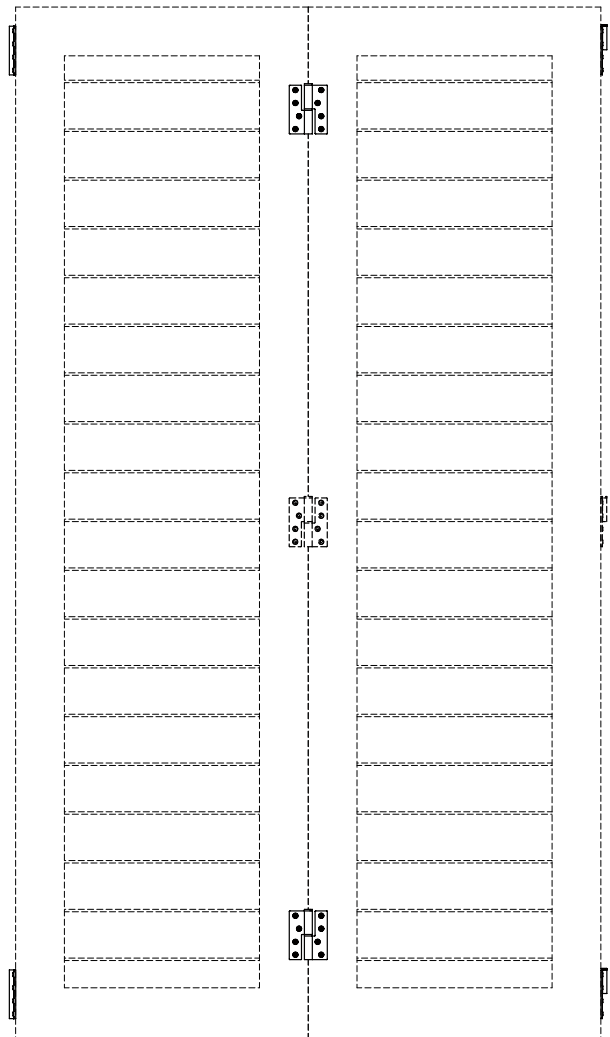


DESTRA


H		
< 1800 mm	1800 mm <....> 2800 mm	> 2800 mm



K1 VR10821G



L1 VR10809G




L2 VR10810D



O VR10818


Vista dall'interno

Perno verso il basso!

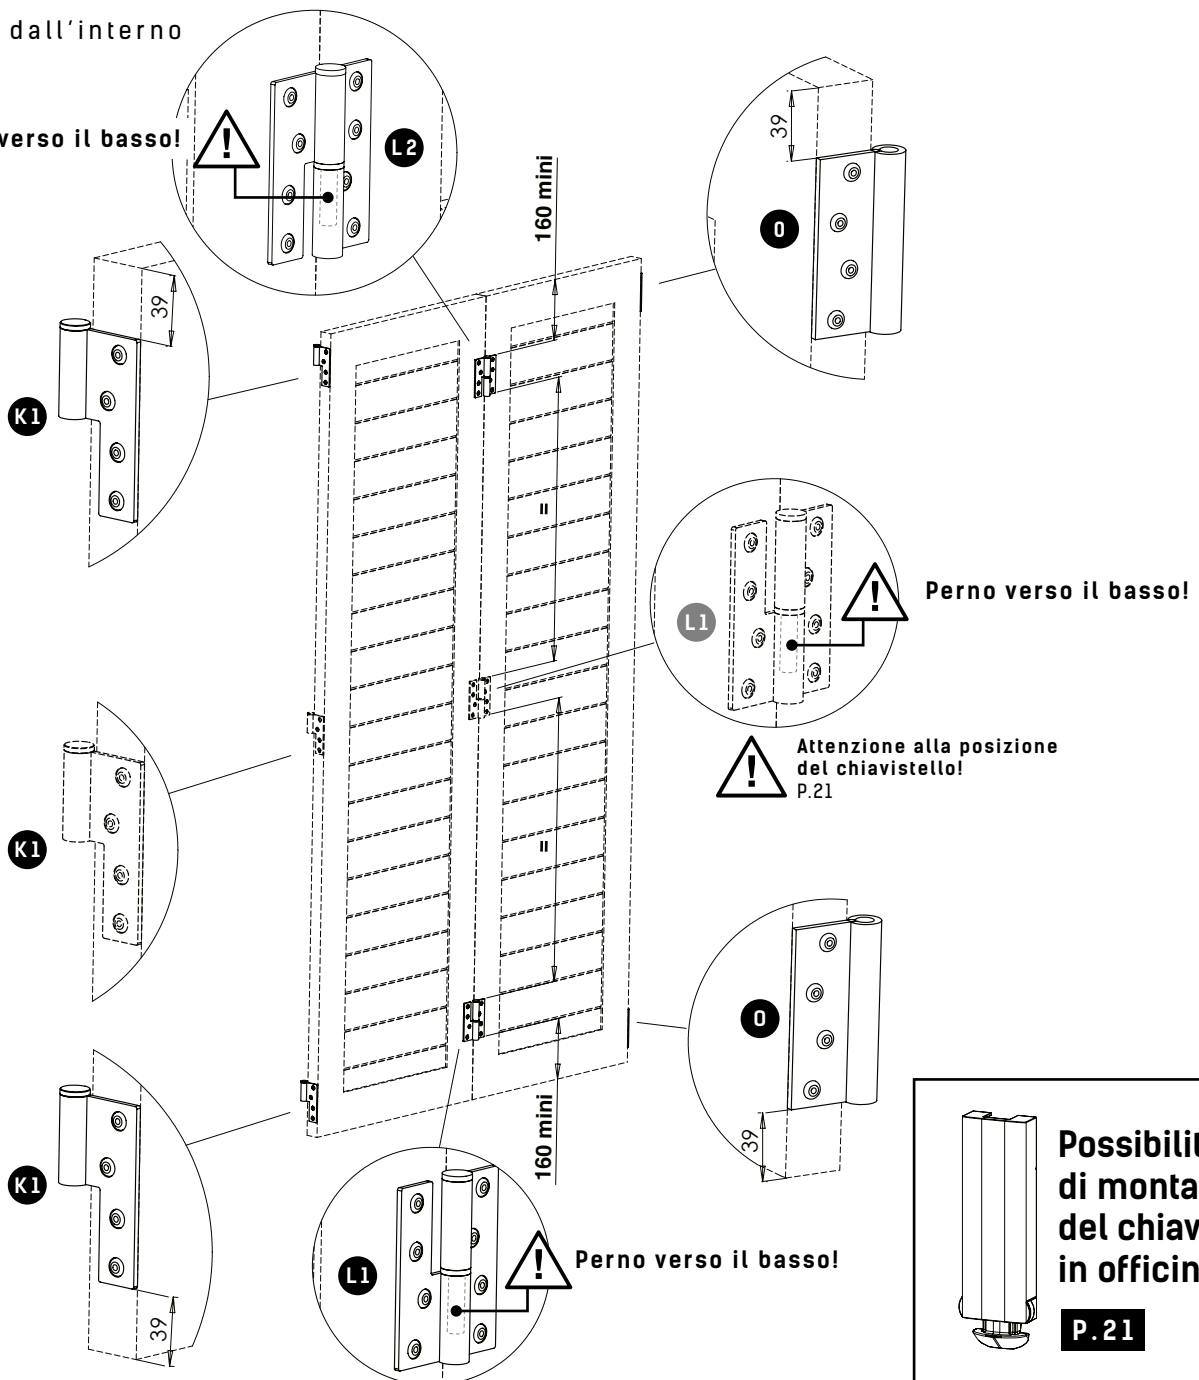


Possibilità di montaggio del chiavistello in officina


P.21




K2 VR10822D



L1 VR10809G



L2 VR10810D



O VR10818

Vista dall'interno

Perno verso il basso!




L1

39

K2

160 mini

O




L2

Perno verso il basso!




Attenzione alla posizione
del chiavistello!
P.21

K2




K2



39


O



39


L2

Perno verso il basso!




Possibilità
di montaggio
del chiavistello
in officina

P. 21

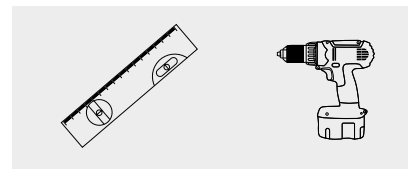


5 Installazione del telaio (regolazione geometrie e calibrzione)

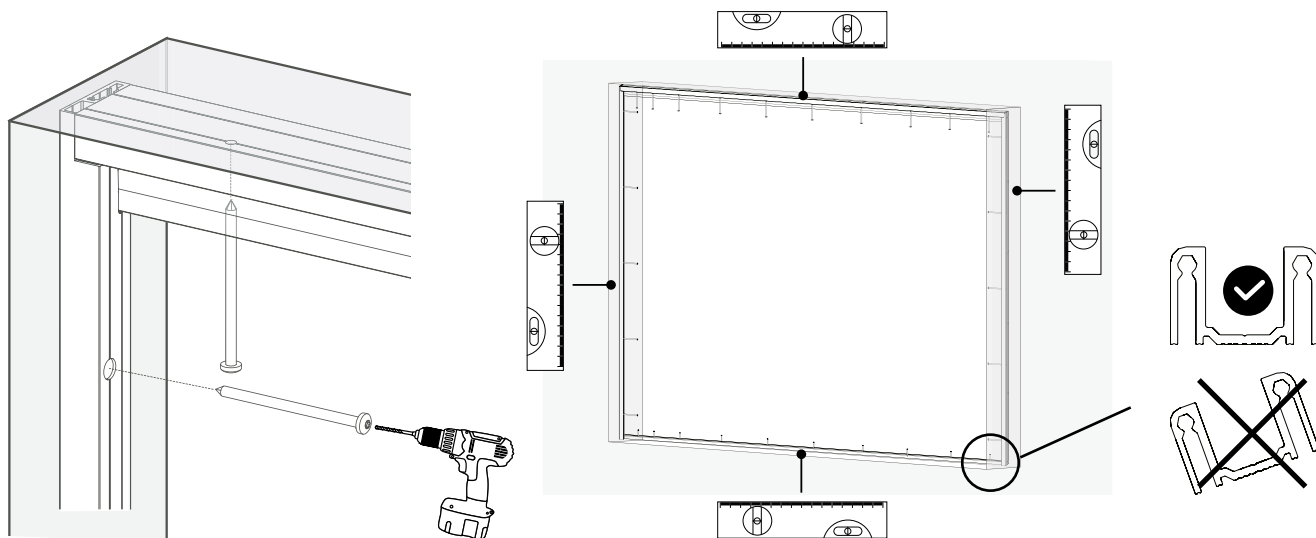



6 Montaggio delle ante

Vista dall'interno

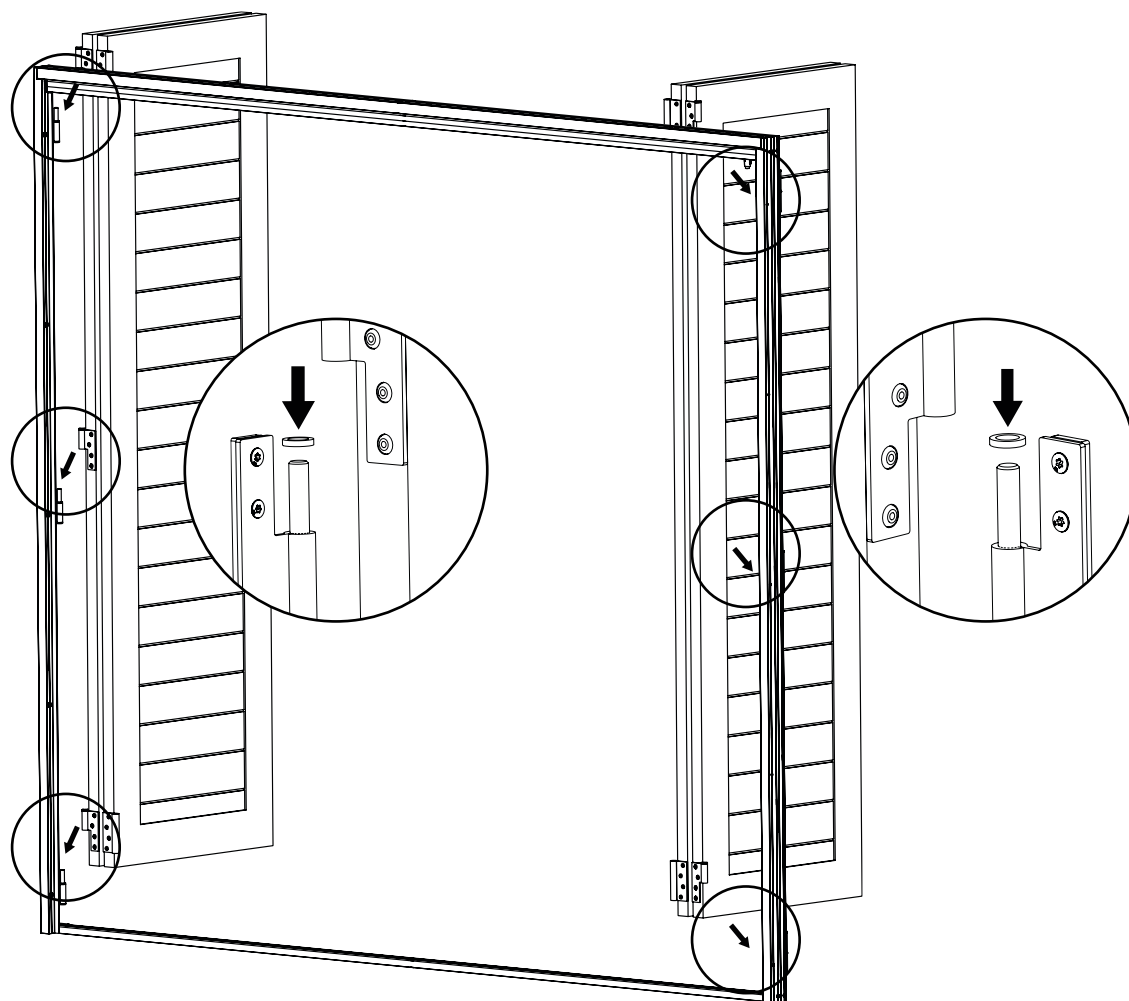


7


Montaggio delle guide




0 VR10818





11 VR10400G




0 VR10818




12 VR10500D

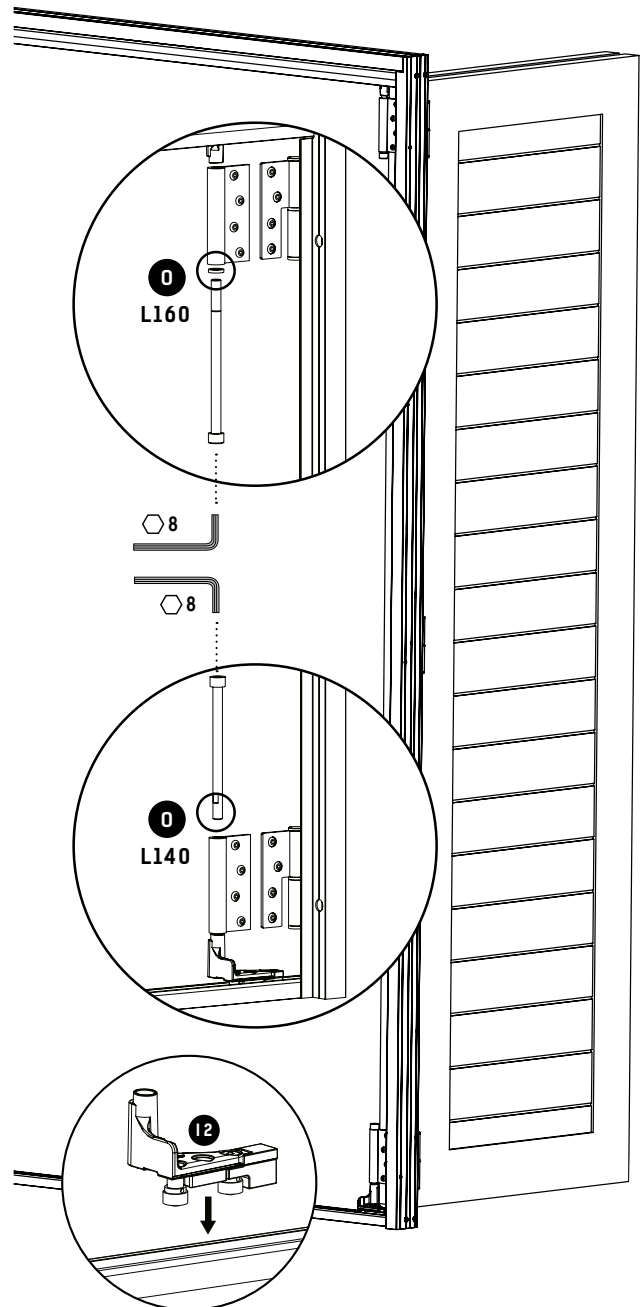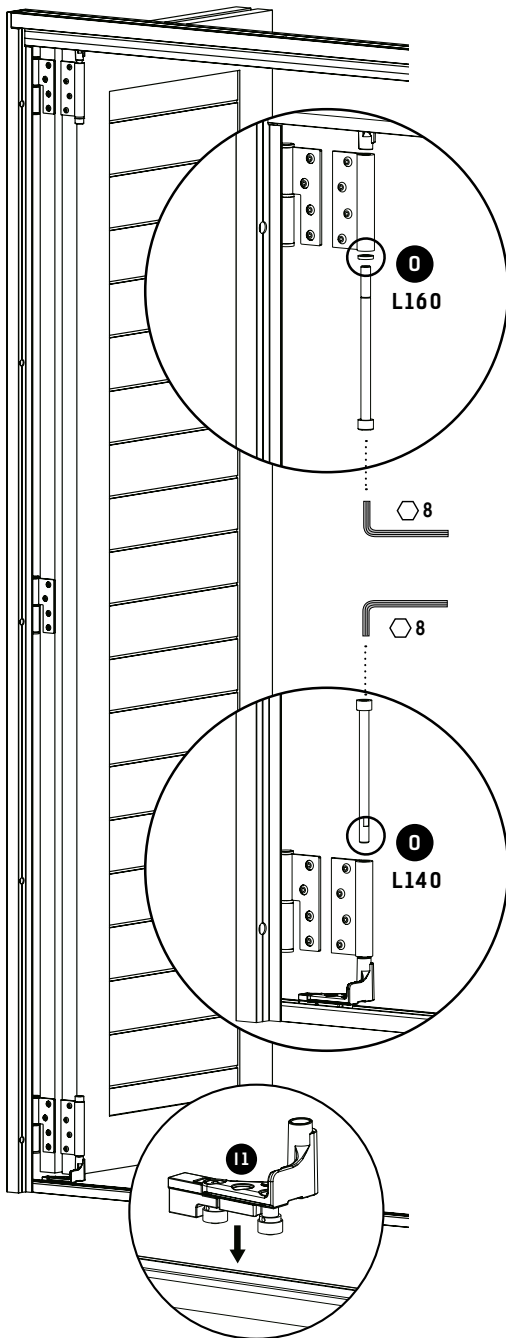




8.1

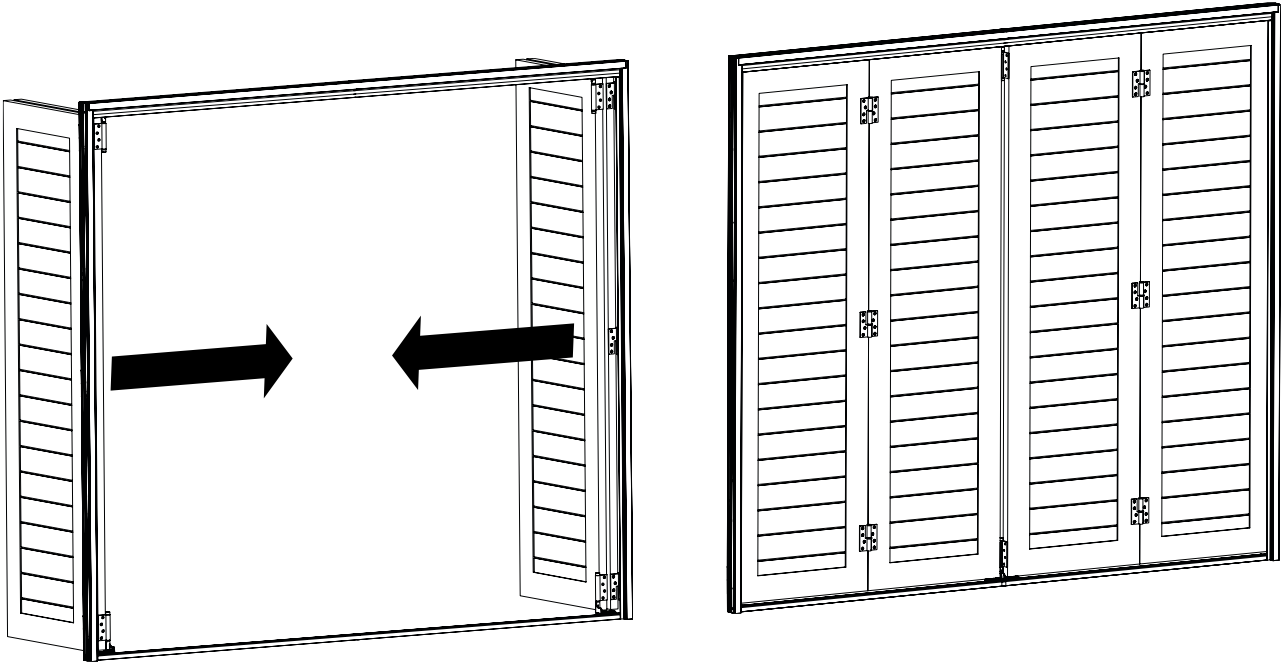

8.2









Verificare che la parte alta dello sbordo della ruota sia dentro il binario di 5mm per garantire una presa ottimale.

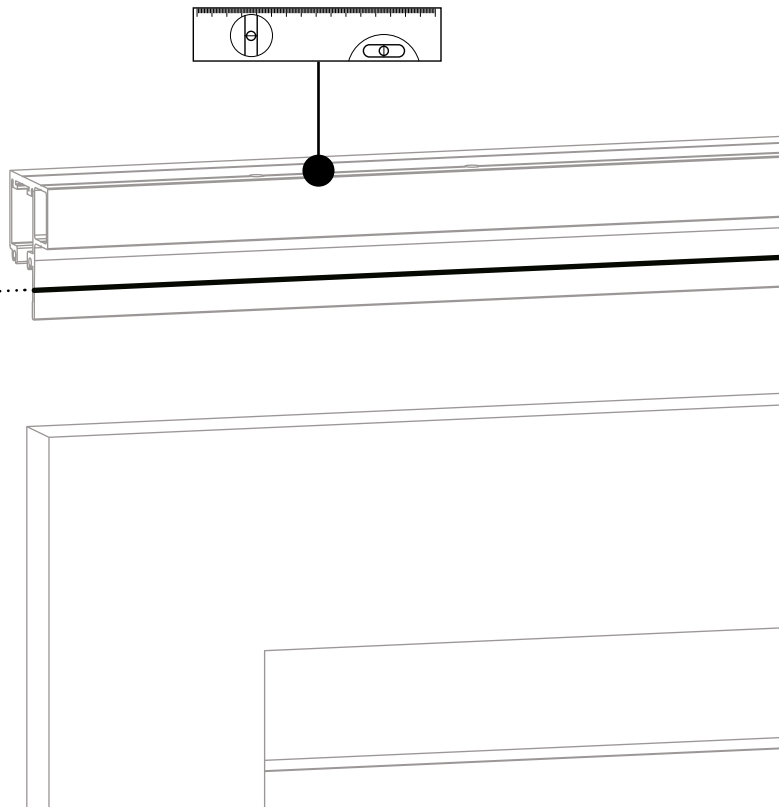

8.3


Vista dall'esterno

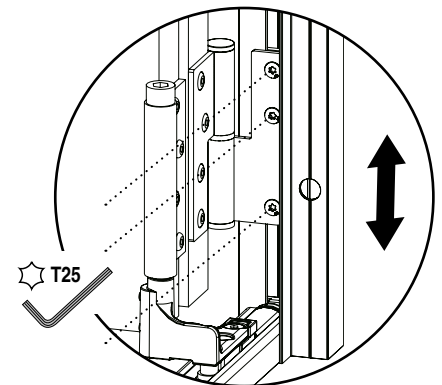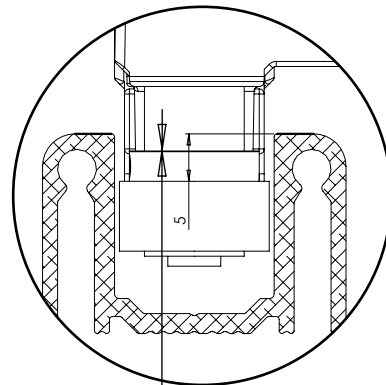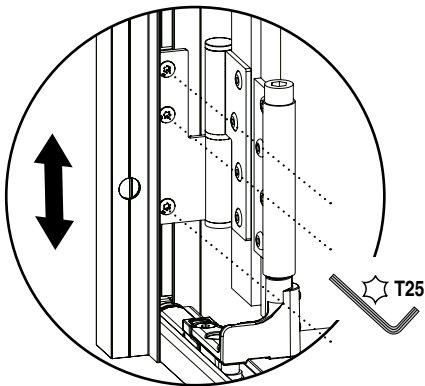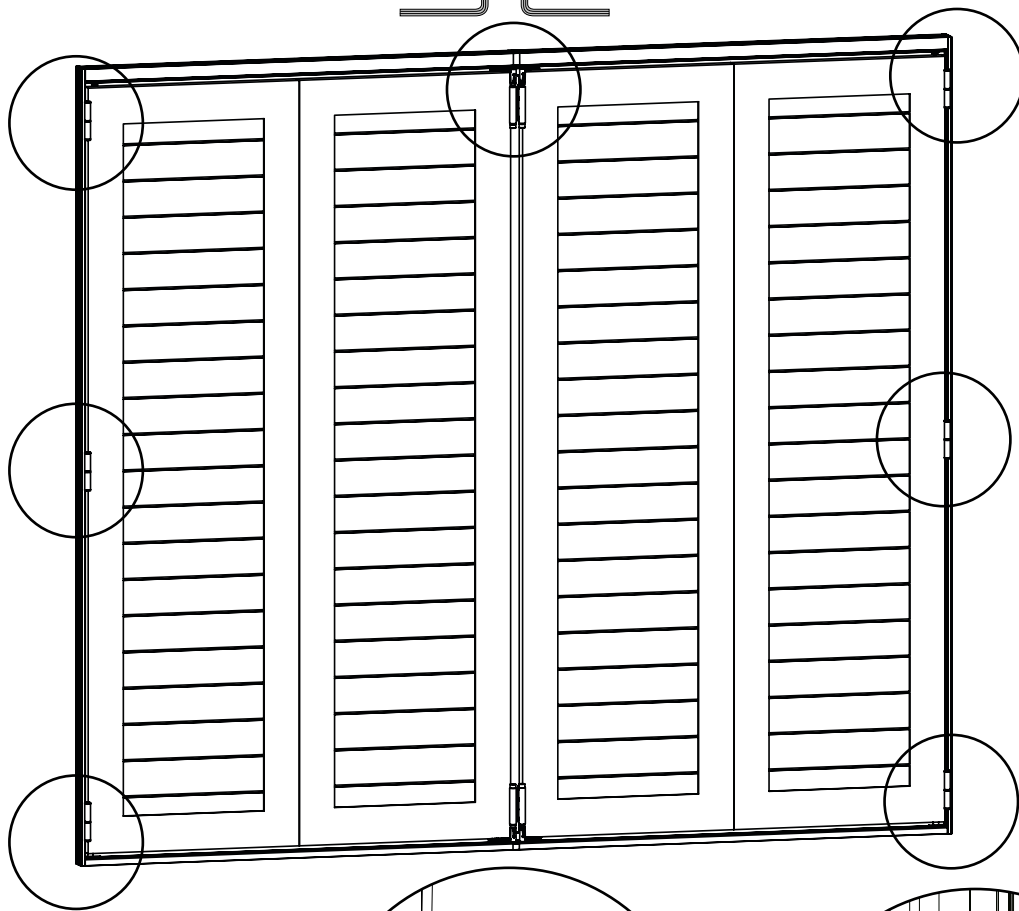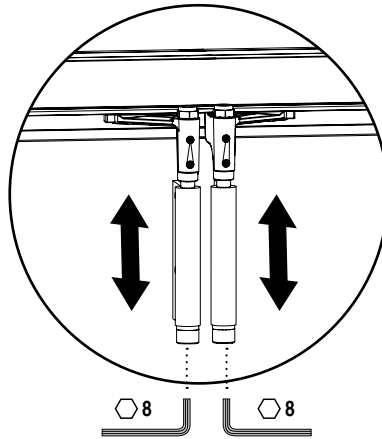





Verificare che la parte alta dello sbordo della ruota sia dentro il binario di 5mm per garantire una presa ottimale.




8.4

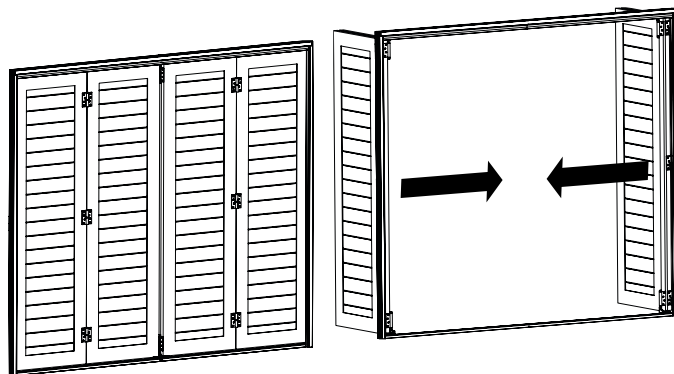

Fissaggio di sicurezza

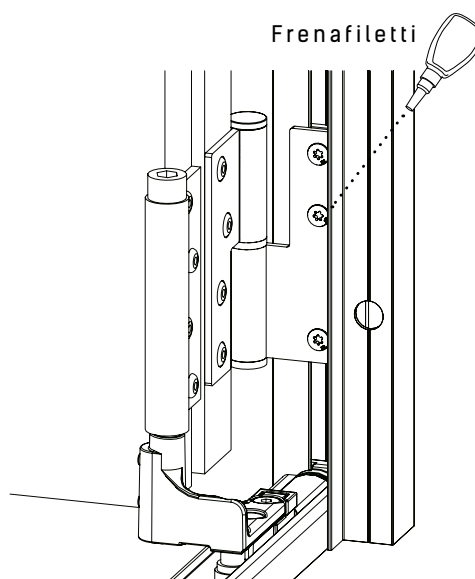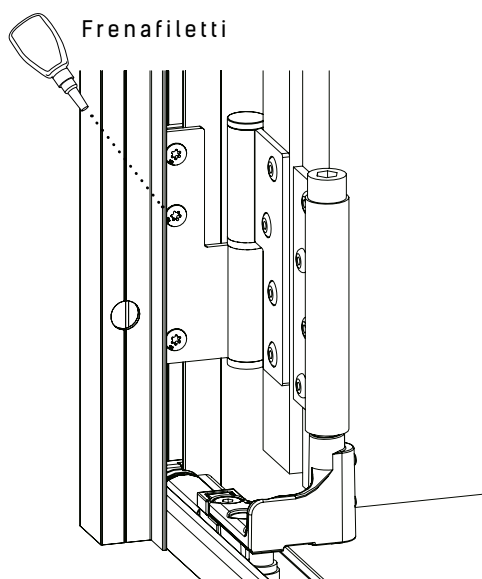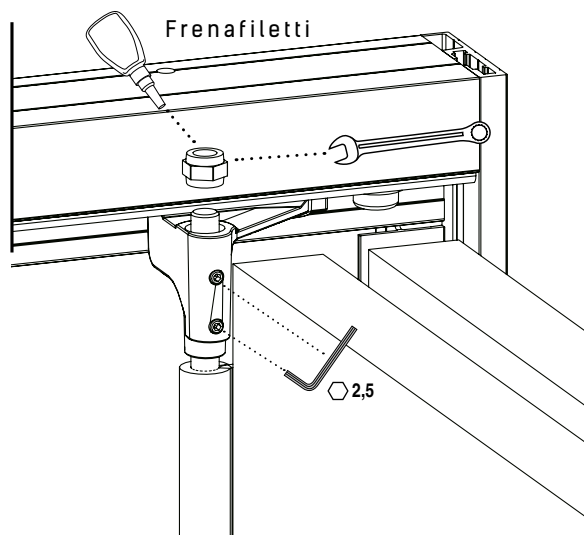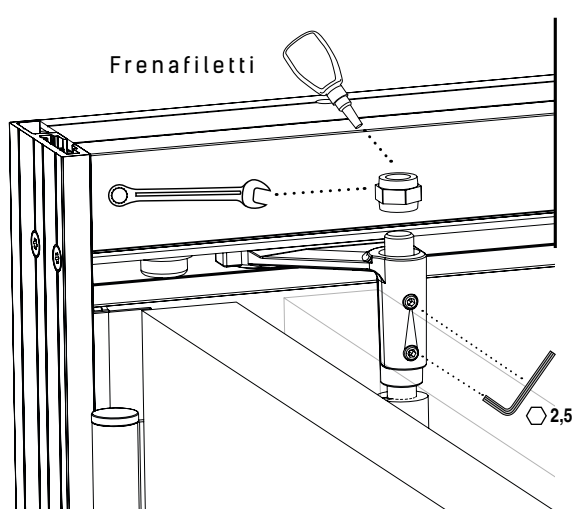


9.1


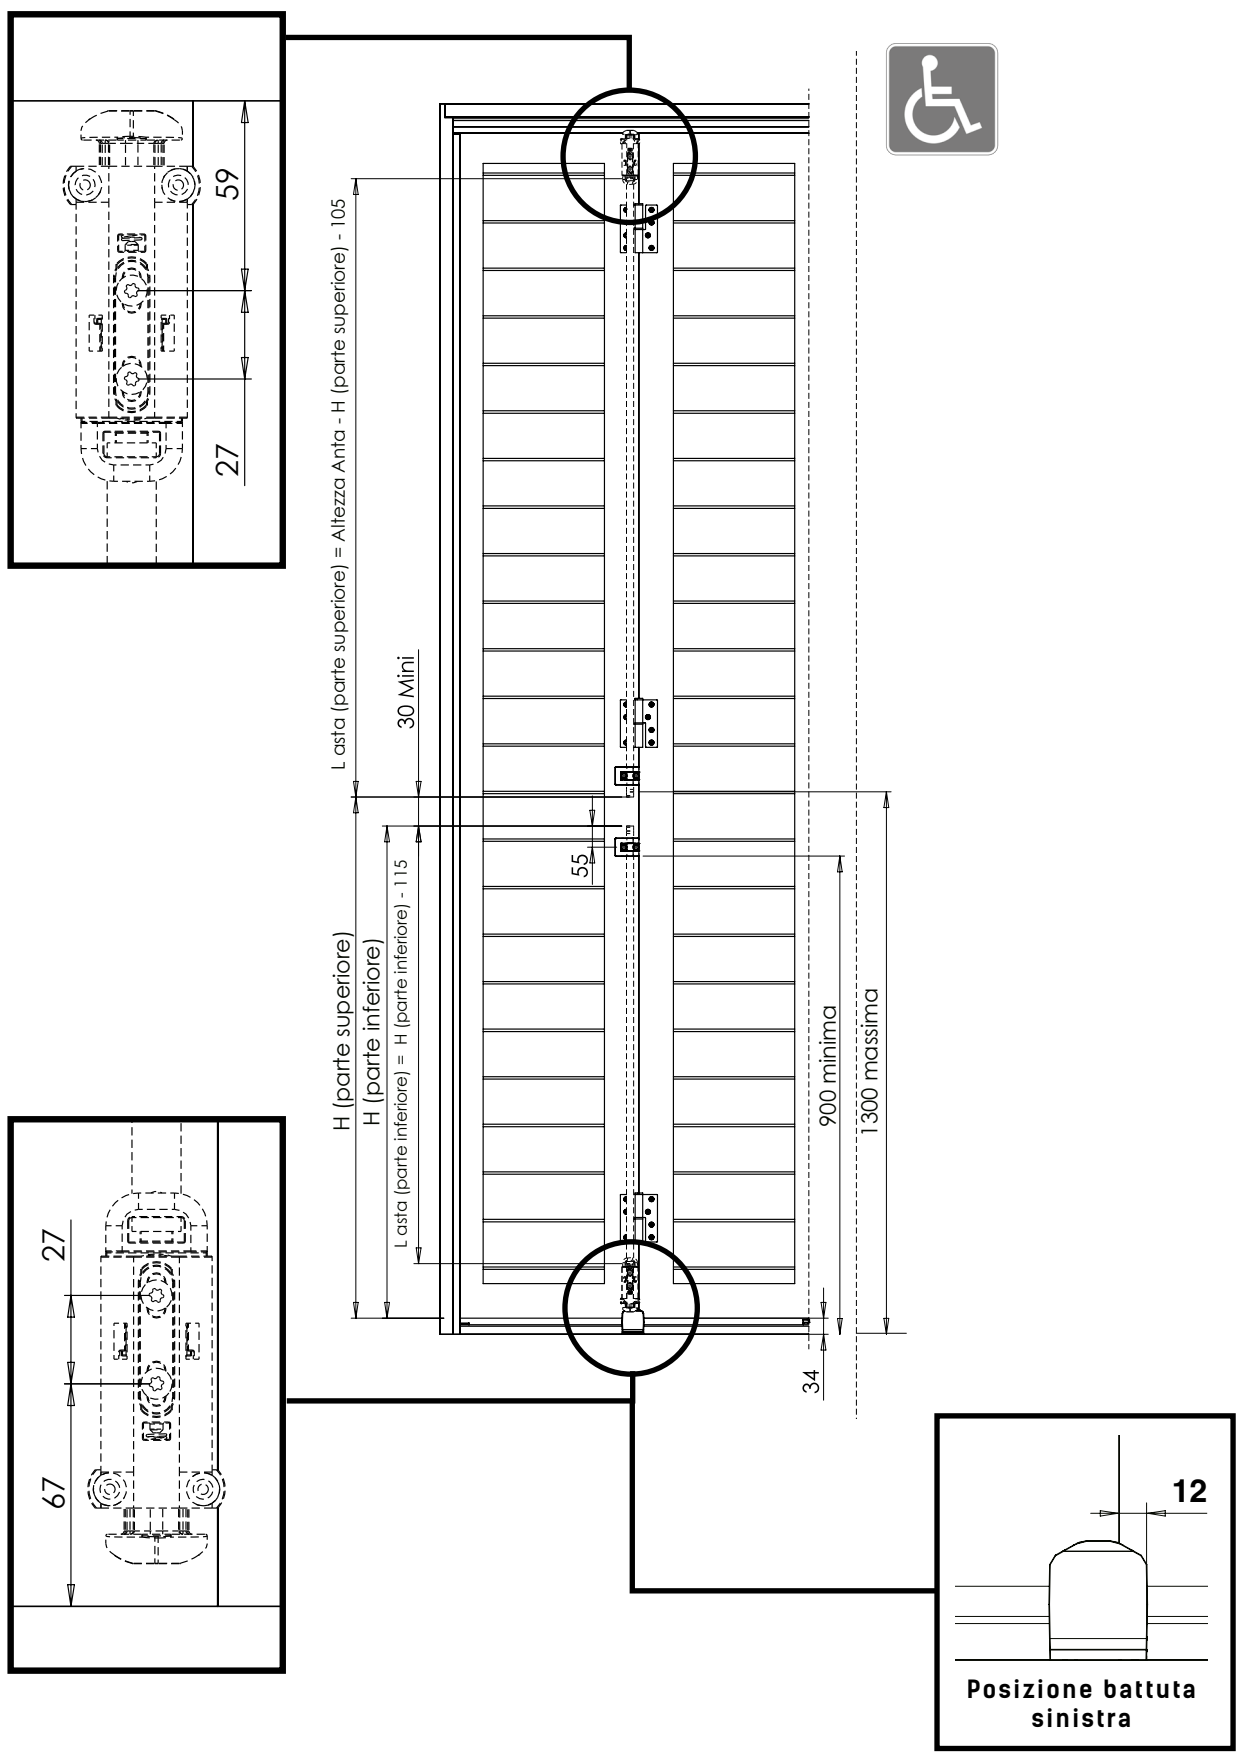


9



Montaggio del chiavistello e della battuta

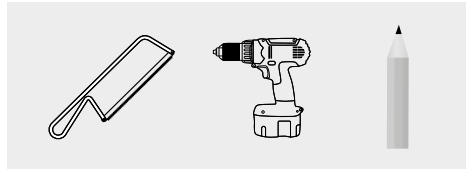

9.2


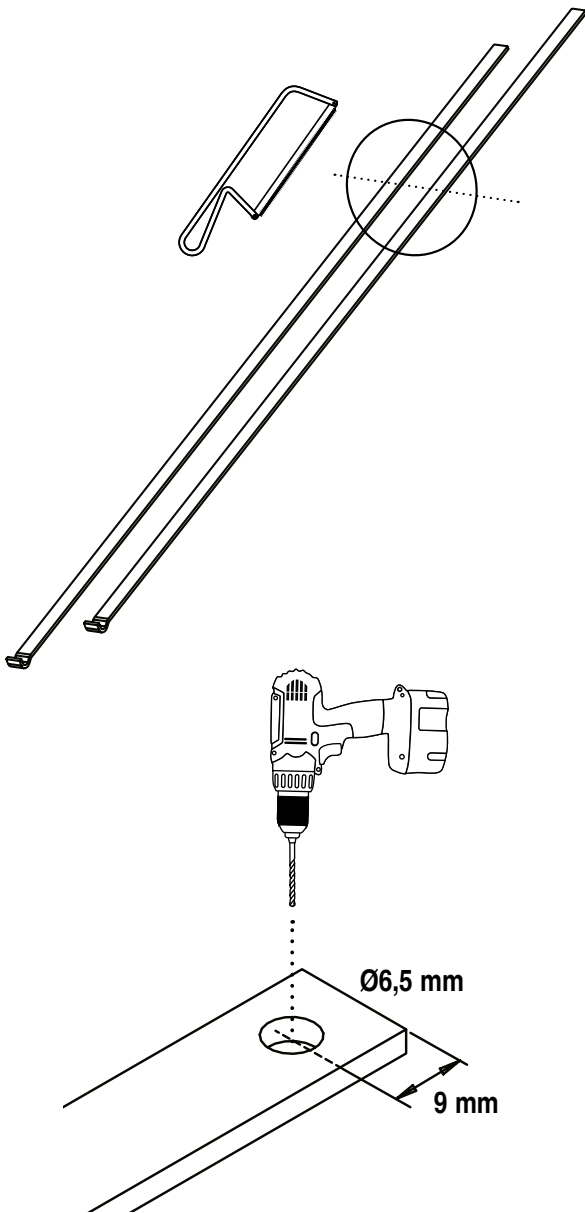
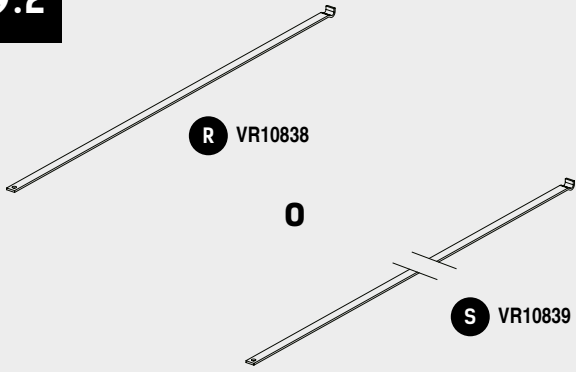


9.3

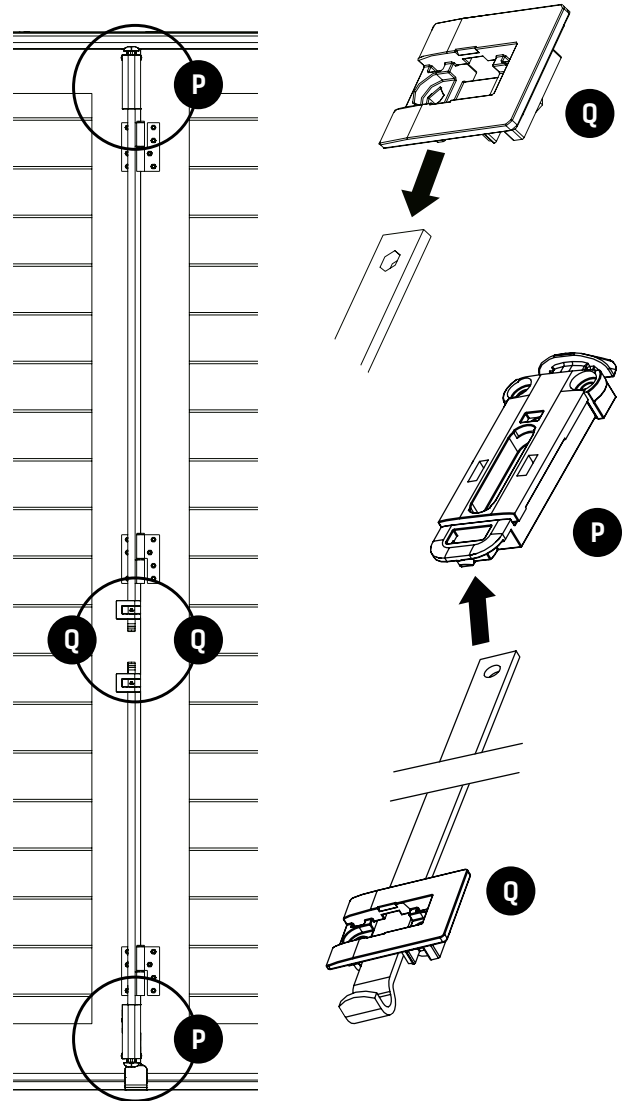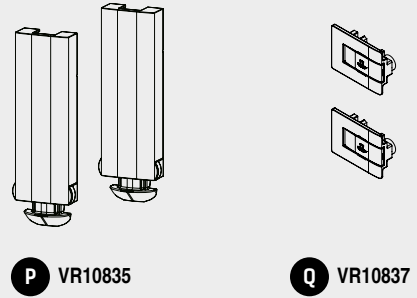





9

Montaggio del chiavistello e della battuta

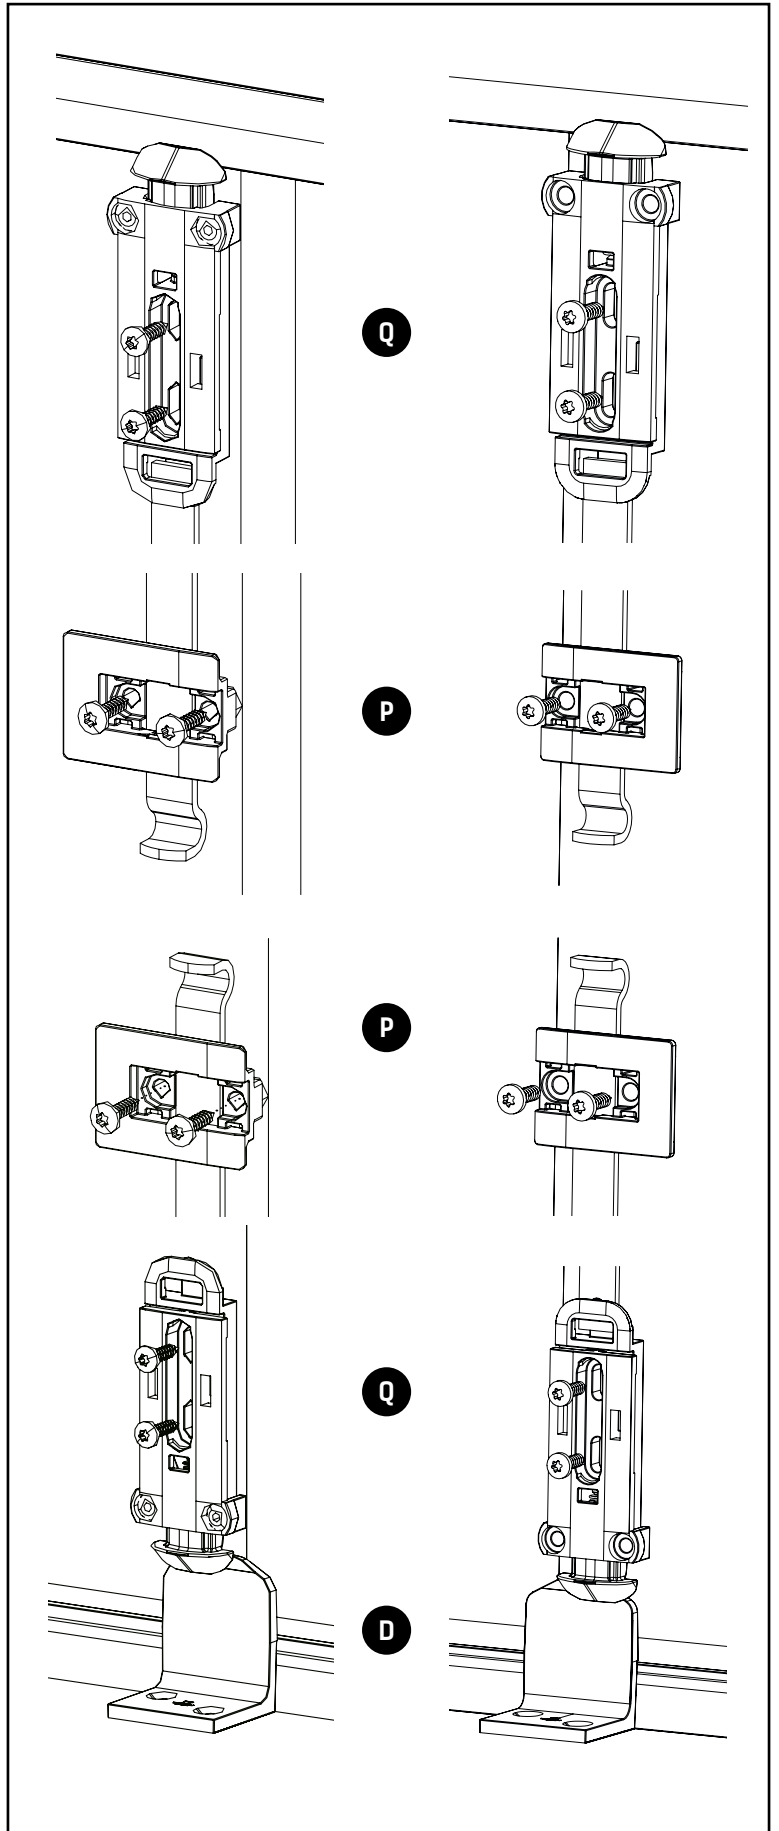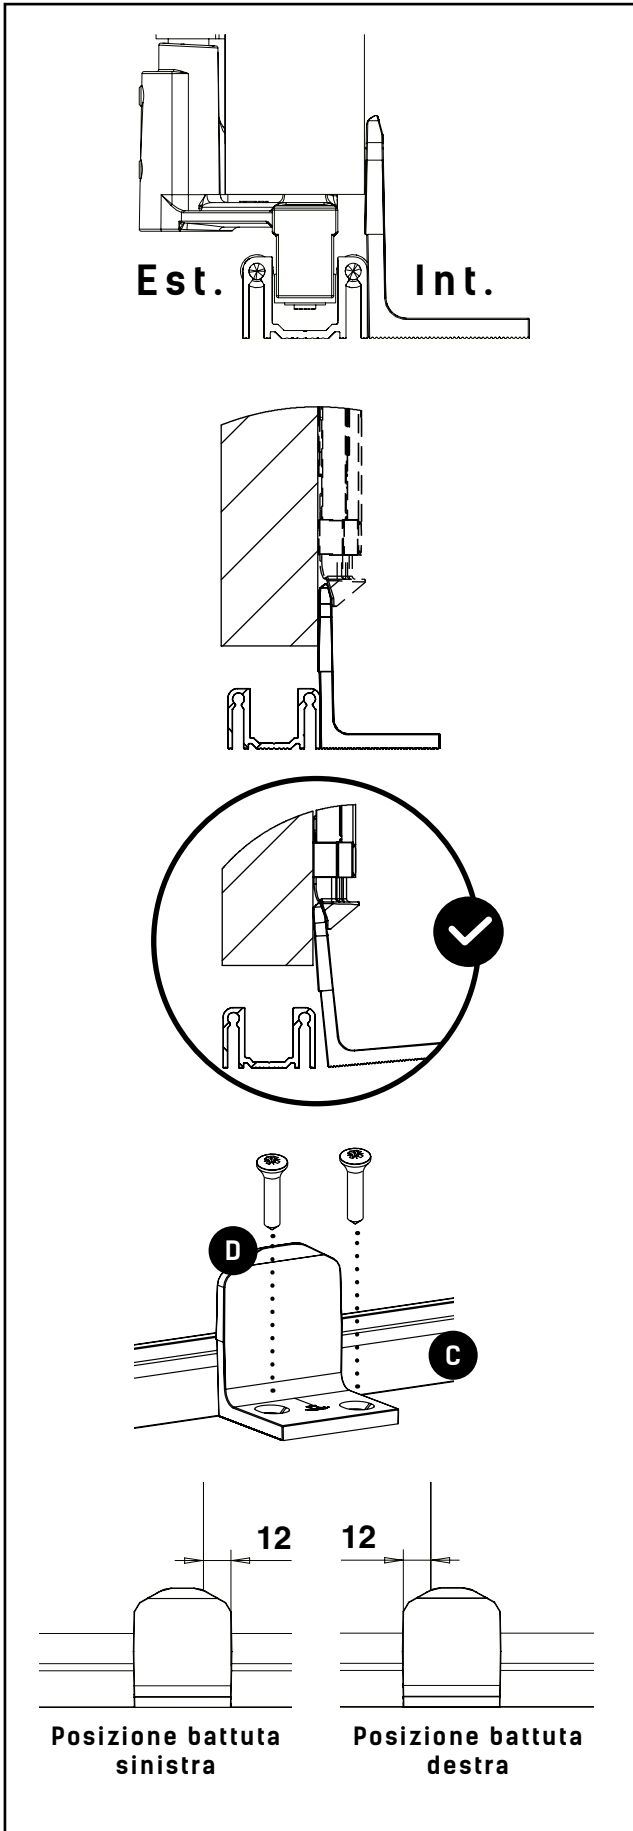

9

Montaggio del chiavistello e della battuta

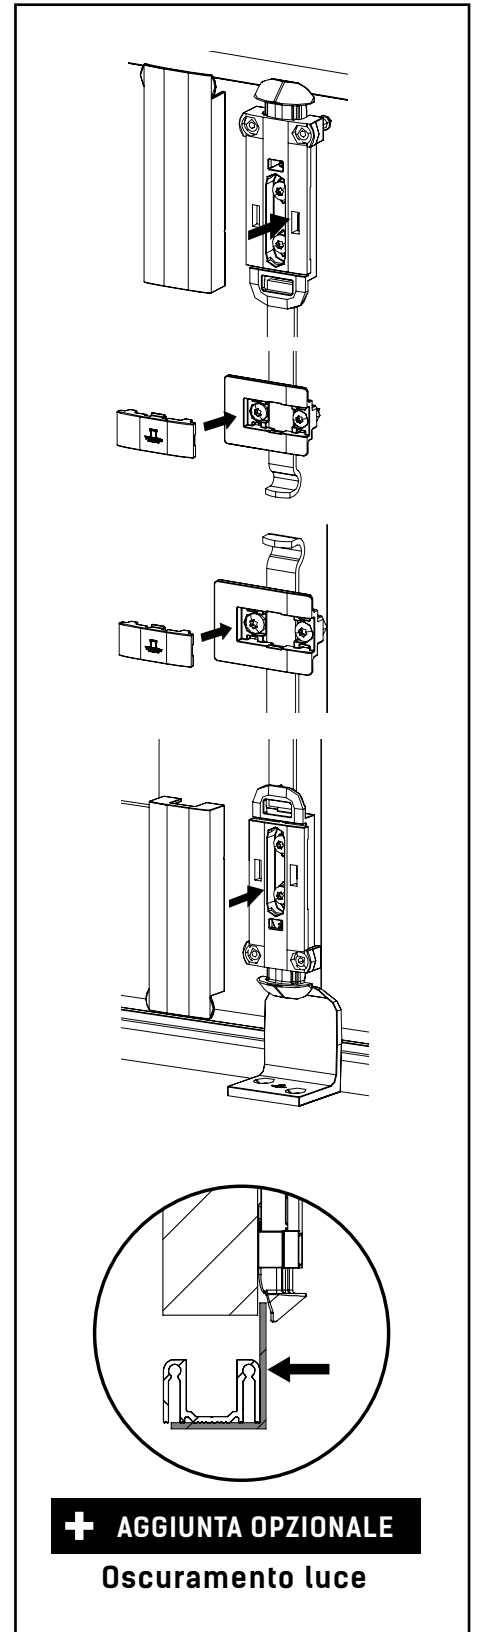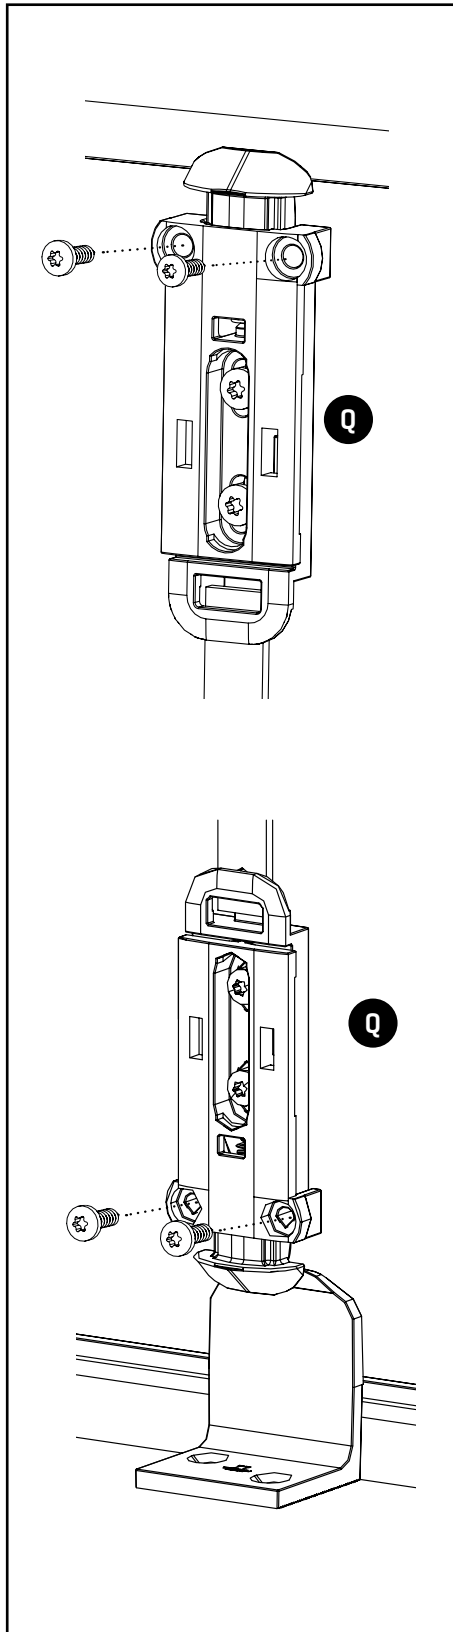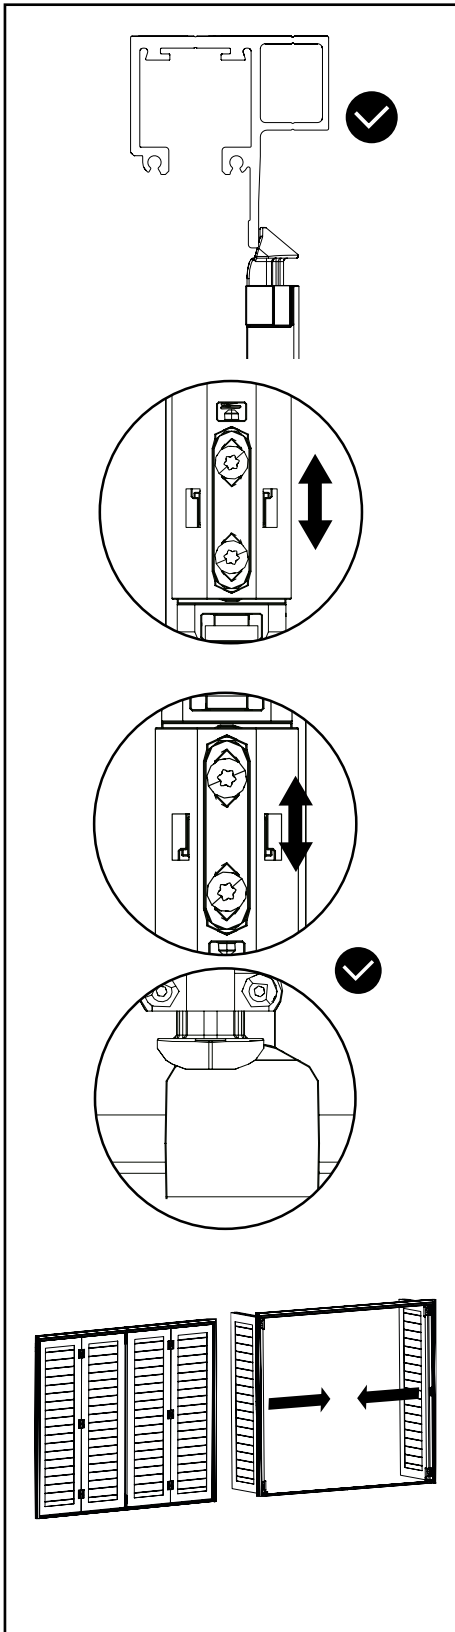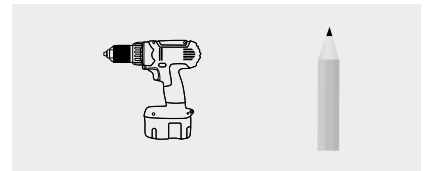

✓ L'installazione è completata !

TORBEL® SRL

Via Brandizzo, 121/G - 10088 Volpiano (TO)
Tel : +39 011 995 56 12 - info@torbel.it - www.torbel.it